



drylin® 直线技术 – drylin® NT 抽屉导轨

可扩展

免润滑的dry-tech® 滑动元件

静音，滑动运行


总伸缩长度，可拓展长度和部分长度




耐磨的工程塑料/铝合金材质供选
轻量化
高性价比
耐腐蚀
总伸缩长度可达 1,200mm

NT-35-"L" - 总伸缩长度



C5: 20-49.5mm

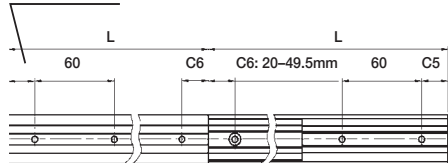

NT-35-"L"-"L+20" - 可拓展长度



NT-35-"L"-"B" - 部分长度

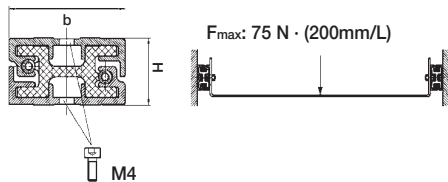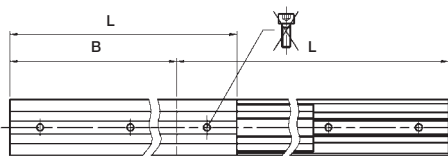

尺寸 [mm]

产品代码	b	H	C4	C5 = C6		L	
				Min.	Max.	Min.	Max.
NT-35-... mm	35	19	60	20	49.5	100	600

🔑 订购代码

类型	尺寸
----	----

N T _35 _300

drylin® N	抽屉导轨	导轨宽度	长度 [mm]
-----------	------	------	---------

🔑 订购代码-可拓展长度

类型	尺寸	选项
----	----	----

N T _35 _300 _320

drylin® N	抽屉导轨	导轨宽度	长度 [mm]	可拓展的长度 [mm]
-----------	------	------	---------	-------------

🔑 订购代码-部分长度

类型	尺寸	选项
----	----	----

N T _35 _300 _200

drylin® N	抽屉导轨	导轨宽度	长度 [mm]	部分长度 [mm]
-----------	------	------	---------	-----------

可选项:
部分长度
(示例:
抗压长度300mm,
拓展长度 500mm)

📘 提示:



使用公式易于计算 F_{max} 。系统可承受更高的负载,但需要有更高的驱动力。

🔑 订购代码

类型	尺寸	选项
----	----	----

N T _LM_ 35 _300

drylin® N	抽屉导轨	导轨长度	导轨宽度	长度 [mm]
-----------	------	------	------	---------

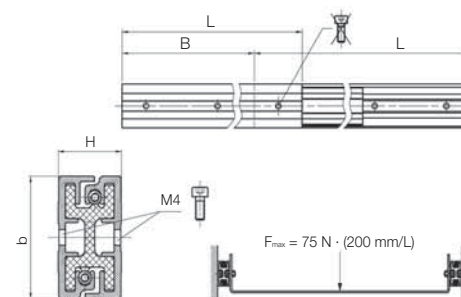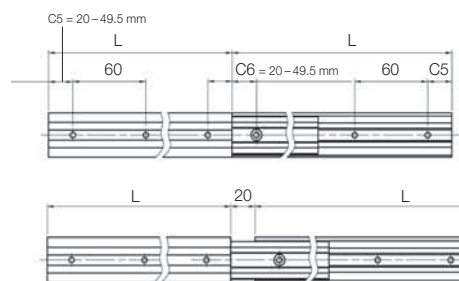

drylin® NT LM 应用于有机防护玻璃罩的调节



drylin® NT LM 用于机床移门的调节

drylin® 锁定机构在末端和中心位置,有足够的拓展长度 - 尺寸 [mm]

产品代码	b	H	Lmin	Lmax.
NT-LM-35-...mm	35	19	140	600

按需求提供位置定位: 长度必须被锁定距离除以后为偶数。
如长度为 250 mm, 锁定间距为 $62.5 \text{ mm} = 250 / 62.5 = 4$



订购示例:

NT-LM-35-300: 带锁定机制的drylin® N抽屉导轨, 宽度为35mm, 可伸缩长度为300mm



drylin® 锁定机构产品范围 ▶ www.igus.com.cn/drylinstopmotion



免润滑且免维护
可延长至2,000 毫米
(拓展长度)
滑块由耐久的高性能工程塑料制成
静音, 滑动运动
总伸缩长度, 部分长度和可拓展的长度


🔑 订购代码

类型 尺寸


NT_60_200




NT-60-"L" - 总伸缩长度




NT-60-"L"- "L"+最大长度 20" - 可拓展长度




NT-60-"L"- "B" - 部分长度

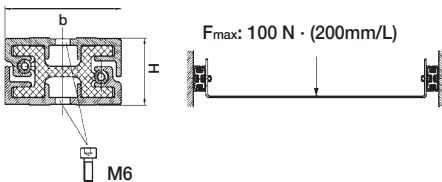

提示:
使用公式易于计算 F_{max} , 系统可承受更高的负载, 但需要有更高的驱动力。

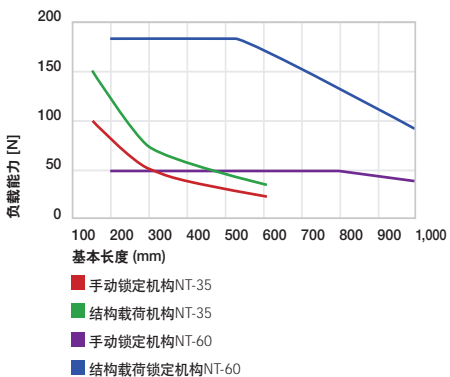

drylin® N 抽屉导轨的负载能力通过两个垂直方向上安装的支撑承载。

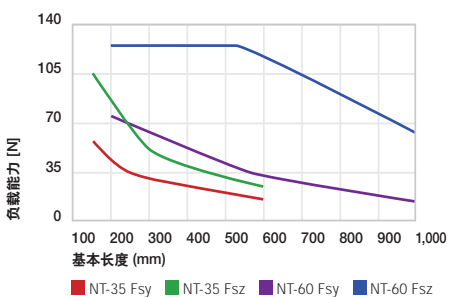

drylin® N抽屉导轨在不同的方向上有不同的静态负载能力

尺寸 [mm]

产品代码	b	H	C4	C5 = C6		L	
				Min.	Max.	Min.	Max.
NT-60-... mm 新品	60	24	150	25	99.5	200	1,000