

驱动技术

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

根据制造商进行选择			外护套	页码	
用于驱动技术的预装配电缆					
	**Allen Bradley/ Rockwell**	动力电缆 伺服电缆 伺服混合电缆 刹车线 反馈线 转接线（过渡电缆）	PVC/PUR/TPE	128	ePLAN 可在线获取 EPLAN 宏
	**B&R**	动力电缆 伺服电缆 EnDat 电缆 编码器线 Resolver 电缆 总线电缆	PVC/PUR/TPE	138	ePLAN 可在线获取 EPLAN 宏
	**Baumüller**	伺服电缆 Resolver 电缆 脉冲编码器电缆	PVC/PUR/TPE	142	
	**Baumüller, SpeedTec**	伺服电缆，SpeedTec Resolver电缆，SpeedTec 脉冲编码器电缆，SpeedTec	PVC/PUR/TPE	158	
	**Beckhoff**	动力电缆 伺服电缆 伺服混合电缆 编码器线 热保护电缆 Resolver 电缆 网线 EtherCAT	PVC/PUR/TPE	172	ePLAN 可在线获取 EPLAN 宏
	**Berger Lahr**	伺服电缆 Resolver 电缆	PVC/PUR/TPE	177	
	**Bosch Rexroth**	动力电缆 伺服电缆 伺服混合电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	178	ePLAN 可在线获取 EPLAN 宏
	**ELAU/ Schneider Electric**	伺服电缆 伺服混合电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	194	
	**FAGOR**	Path measuring 电缆	PUR/TPE	196	
	**Fanuc**	动力电缆 伺服电缆 刹车线 信号线	PVC/PUR/TPE	198	ePLAN 可在线获取 EPLAN 宏
	**Festo**	伺服电缆 控制电缆 编码器线 数据电缆 总线电缆	PVC/PUR/TPE	203	
	**Heidenhain**	伺服电缆 转接线	PVC/PUR/TPE	206	ePLAN

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

根据制造商进行选择			外护套	页码
用于驱动技术的预装配电缆				
	Jetter	动力电缆 伺服电缆 Resolver 电缆	PVC/PUR/TPE	212
	Kollmorgen/ Danaher Motion	动力电缆 伺服电缆 信号线	PVC/PUR/TPE	214
	Lenze	伺服电缆 风扇线 解码器电缆 编码器线 反馈线 Resolver 电缆	PVC/PUR/TPE	228
	LinMot	动力电缆 伺服电缆	PVC/PUR	237
	LTi DRiVES	伺服电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	238
	Mitsubishi Electric	动力电缆 编码器线	PVC/PUR	240
	Nidec/Control Techniques	动力电缆 伺服电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	242
	NUM	动力电缆 伺服电缆 风扇线 编码器线	PVC/PUR/TPE	248
	Omron	动力电缆 控制电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	251
	Parker	动力电缆 Resolver 电缆	PVC/PUR/TPE	254
可在线获取 EPLAN 宏 	SEW	动力电缆 伺服电缆 伺服混合电缆 控制电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	256
可在线获取 EPLAN 宏 	Siemens	动力电缆 伺服电缆 信号线 信号电缆 DRIVE-CLiQ	PVC/PUR/TPE	266
	Siemens，SpeedTec	动力电缆，SpeedTec 伺服电缆，SpeedTec 信号电缆，SpeedTec	PVC/PUR/TPE	292
	Stöber	伺服电缆 编码器线	PVC/PUR/TPE	302

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...
chainflex® readycable®

用于驱动技术的预装配电缆

示例：chainflex® PVC电缆用于木工行业



典型应用领域 - PVC

- 用于高应用要求
- 轻度耐油
- 适用于室内应用，也可用于温度高于5°C的室外
- 架空应用和行程距离小于100米的滑行应用
- 高架仓库的存储和提取设备、加工设备/包装机械、快速输送应用、室内起重机、木工行业

示例：chainflex® PUR电缆用于机床行业



典型应用领域 - PUR

- 用于极高的应用要求
- 完全耐油
- 室内及室外应用，抗 UV
- 架空应用和行程距离小于100米的滑行应用
- 高架仓库的存储和提取设备、加工设备/机床、快速输送应用、无尘室、半导体设备、室外起重机、低温应用

示例：chainflex® TPE电缆用于户外应用



典型应用领域 - TPE

- 用于极高的应用要求
- 完全耐油，还耐生物油
- 室内及室外应用，抗 UV
- 架空应用和行程距离达400米及以上的滑行应用
- 高架仓库的存储和提取设备、加工设备/机床、快速输送应用、无尘室、半导体设备、港口机械、室外起重机、低温应用

我们的产品工程师将很乐意根据您的特定应用为您提供电缆选择建议。

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

可选择的易格斯chainflex®电缆（可在各制造商产品页面找到绿色标示的数字）

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

readycable®
目录

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
chainflex® 电缆系列	**CF31**	**CF35.UL**	**CF38**	**CF210.UL**	**CF21.UL**	**CF270.UL.D**	**CF27.D**	**CF211 Mess**	**CF111.D**	**CF113.D**	**CF11.D**	**CFBUS**	**CF240.PUR**	**CF211**	**CF211.PUR**	**CF11**
Class	5.5.2.1	6.6.4.1	7.6.4.1	4.2.2.1	5.5.2.1	4.2.3.1	6.5.3.1	4.2.2.1	4.2.3.1	6.5.3.1	6.6.4.1	6.6.4.1	4.4.3.1	5.5.2.1	5.5.3.1	6.6.4.1
外护套	PVC	TPE	TPE	PVC	PVC	PUR	PUR	PVC	PUR	PUR	TPE	TPE	PUR	PVC	PUR	TPE
带屏蔽	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最小弯曲半径	7.5 x d	7.5 x d	7.5 x d	10 x d	7.5 x d	10 x d	7.5 x d	10 x d	10 x d	7.5 x d	7.5 x d	10 - 12.5 x d	10 x d	7.5 x d	7.5 x d	6.8 x d
行程距离 [m]	≤ 100	≤ 400	≤ 400	≤ 10	≤ 100	≤ 10	≤ 100	≤ 10	≤ 10	≤ 100	≤ 400	≤ 400	≤ 50	≤ 100	≤ 100	≤ 400
耐油	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
耐油/冷却剂						✓	✓		✓	✓			✓		✓	
阻燃	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
无卤素			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓
耐划痕						✓	✓		✓	✓			✓		✓	
抗水解和微生物		✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
适用温度范围，从/至[°C]	-5/+70	-35/+90	-35/+90	+5/+70	+5/+70	-25/+80	-25/+80	+5/+70	-25/+80	-25/+80	-35/+90	-35/+70	-25/+80	+5/+70	-25/+80	-35/+100
额定电压[V]	600/1,000	600/1,000	600/1,000	600/1,000	600/1,000	600/1,000	600/1,000	50	50	50	50	50	300/300	300/300	300/300	300/300
颜色	深黑色	信号黑	深黑色	淡橙色	苔绿色	淡橙色	淡橙色	黄绿色	黄绿色	黄绿色	黄绿色	丁香红	银灰色	银灰色	银灰色	钢蓝色
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
REACH/RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS
无尘室	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room
UL/CSA + NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus
Desina						DESINA	DESINA		DESINA	DESINA	DESINA	DESINA				
更多信息																
www.igus.cn/	CF31	CF35UL	CF38	CF210UL	CF21UL	CF270ULD	CF27D	CF211M	CF111D	CF113D	CF11D	CFBUS	CF240PUR	CF211	CF211PUR	CF11

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

可选择的易格斯chainflex®电缆（可在各制造商产品页面找到绿色标示的数字）

... 用于驱动技术的预装配电缆 ...

chainflex® readycable®

readycable®
目录

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
chainflex® 电缆系列	CF130.UL	CF140.UL	CF5	CF6	CF77.UL.D	CF78.UL	CF9	CF10	CF9.UL	CF220.UL.H	CF280.UL.H	CFBUS.PVC	CFBUS.PUR	CF240	CF29.D	CF112
Class	4.4.1.1	4.4.1.1	5.5.2.1	5.5.2.1	5.5.3.1	5.5.3.1	7.6.4.2	7.6.4.1	6.6.4.2	4.2.2.1	4.2.3.1	4.3.2.1	4.3.3.1	4.4.2.1	7.6.4.1	6.5.3.1
外护套	PVC	PVC	PVC	PVC	PUR	PUR	TPE	TPE	TPE	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	TPE	PUR
带屏蔽		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
最小弯曲半径	7.5 x d	7.5 x d	6.8 x d	6.8 x d	6.8 x d	6.8 x d	5 x d	5 x d	5 x d	10 x d	10 x d	12.5 x d	12.5 x d	10 x d	6.8 x d	10 x d
行程距离 [m]	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 100	≤ 100	> 400	> 400	> 400	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 20	≤ 50	≤ 400	≤ 100
耐油			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
耐油/冷却剂					✓	✓					✓		✓		✓	✓
阻燃	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
无卤素					✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓
耐划痕					✓	✓					✓		✓			✓
抗水解和微生物					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
适用温度范围，从/至[°C]	+5/+70	+5/+70	+5/+70	+5/+70	-25/+80	-25/+80	-35/+100	-35/+100	-35/+100	+5/+70	-25/+80	+5/+70	-20/+70	-15/+70	-55/+100	-25/+80
额定电压[V]	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	600/1,000	600/1,000	50	50	300/300	600/1,000	300/300
颜色	银灰色	银灰色	苔绿色	苔绿色	窗灰色	窗灰色	钢蓝色	钢蓝色	瓦灰色	淡橙色	淡橙色	丁香红	丁香红	银灰色	淡橙色	瓦灰色
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
REACH/RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS	REACH RoHS
无尘室	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room	clean-room
UL/CSA + NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus	cULus	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus NFPA	cULus	cULus NFPA
Desina					DESINA						DESINA		DESINA		DESINA	DESINA
更多信息																
www.igus.cn/	CF130	CF140	CF5	CF6	CF77	CF78	CF9	CF10	CF9UL	CF220ULH	CF280ULH	CFBUSPVC	CFBUSPUR	CF240	CF29.D	CF112

适用于符合8家制造商标准的readycable®驱动电缆

... 快速规划 ...
... EPLAN

直接在CAE上进行...



使用EPLAN，您可以通过EPLAN数据门户将易格斯装配电缆快速、轻松地加载进您的电气设计中。这些宏文件中包括部件清单和布线图。
继Siemens、SEW和Bosch Rexroth之后，易格斯现又新增了符合其他5家知名驱动器制造商标准的2046个EPLAN数据集。这5家制造商分别为Beckhoff、B&R、**Allen Bradley、Heidenhain和Fanuc。由此，易格斯的EPLAN在线数据库进一步扩大。**

这意味着，使用新的宏文件，客户可直接在电气设计时将**整套readycable®装配电缆产品数据**（含整套部件清单）存入到EPLAN文件中。

因此，当设计部门制定电气细节时， 他们就可以在线**访问EPLAN数据门户**并通过01989308等进行筛选，找到所有已知质量的易格斯电缆，然后他们就可以根据自己的应用从中选出合适的产品并将其纳入个人的产品范围中使用。

- 可在CAE系统中自动生成电缆图、部件清单和其他设计文件
- EPLAN中每条电缆有7种品质可选
- 在线查找电缆、计算电缆的使用寿命及订购：www.igus.cn/ready-product
- 使用现成的EPLAN文件，设计时间减少50%
- 通过数字化方式轻松设计，可立即在线订购
- 无最小起订量，无额外的剪切费用
- 按米销售的电缆，可提供4年的质保
- 观看视频查看可直接在EPLAN软件中使用的预制模块和宏文件： www.igus.eu/eplan-macro

现可提供符合以下8家驱动器制造商标准的**readycable®驱动电缆的EPLAN：**

Allen Bradley ► 见128页

B&R ► 见138页

Beckhoff ► 见172页

Bosch Rexroth ► 见178页

Fanuc ► 见198页

Heidenhain ► 见206页

SEW ► 见256页

Siemens ► 见266页

适用于SEW的readycable®装配电缆的新EPLAN教程



www.igus.eu/eplan-macro

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell Motor cables						
基础线						
2090-CPWM4DF-08AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761795	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861793	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961791	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961790	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
2090-CPWM4DF-10AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761796	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861794	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961793	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961792	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线						
2090-CPWM4DF-12AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761797	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861795	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961795	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961794	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
2090-CPWM4DF-14AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761798	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861796	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861798	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961797	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961796	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
2090-CPWM4DF-16AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761799	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861797	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861799	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961799	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961798	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
2090-CPWM7DF-02AF						
PVC M.I.	CF31	MAT9761715	(4G35)C	31.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861711	(4G35)C	28.0	10	●◐○
2090-CPWM7DF-04AF						
PVC M.I.	CF31	MAT9761714	(4G25)C	27.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861710	(4G25)C	25.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961725	(4G25)C	27.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961726	(4G25)C	27.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90




chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell Motor cables						
2090-CPWM7DF-06AF						
PVC M.I.	CF31	MAT9761713	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861709	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961723	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961724	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
2090-CPWM7DF-08AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761704	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861706	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961707	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961708	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
2090-CPWM7DF-10AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761703	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861705	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961705	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961706	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线						
2090-CPWM7DF-12AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761702	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861704	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961709	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961704	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
2090-CPWM7DF-14AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761701	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861703	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861702	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961710	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961711	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
2090-CPWM7DF-16AFxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9761758	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861760	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF35.UL	MAT9861759	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF38	MAT9961761	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
2090-XX_PMP-10SXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9761712	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9961718	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961703	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961715	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●

延长线	
2090-CPWM7E7-08AF	
MAT9861716	
MAT9861715	
延长线	
2090-CPWM7E7-12AF	
MAT9861714	
MAT9861713	
MAT9861712	



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell Motor cables						
基础线 						
2090-XX_PMP-14SXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9761711	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9961717	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851711	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961702	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961714	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
2090-XX_PMP-16SXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9761710	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9961716	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861701	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961701	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961713	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
Allen-Bradley/Rockwell伺服电缆						
基础线 						
2090-CPBM4DF-08AFxx						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751799	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851798	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851799	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
2090-CPBM4DF-10AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751797	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751798	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851796	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851797	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服电缆						
基础线 						
2090-CPBM4DF-12AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751795	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751796	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851794	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851795	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
2090-CPBM4DF-14AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751791	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751792	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851790	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851791	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
2090-CPBM4DF-16AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751757	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751756	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851755	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851754	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线 						
2090-CPBM7DF-02AF						
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851745	(4G35+(2x1.5)C)C	32.0	7.5	●●○
2090-CPBM7DF-04AF						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851743	(4G25+(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851744	(4G25+(2x1.5)C)C	28.0	7.5	●●○
基础线 						
2090-CPBM7DF-06AF						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851741	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851742	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
2090-CPBM7DF-08AFxx						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751745	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851736	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851735	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
2090-CPBM7DF-10AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751706	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751705	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851712	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851705	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
2090-CPBM7DF-12AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751793	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751794	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851792	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851793	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



延长线 

2090-CPBM7E7-08AFxx		
MAT9751709		
MAT9851710		
MAT9851709		
2090-CPBM7E7-10AFxx		
MAT9751708		
MAT9751707		
MAT9851714		
MAT9851713		
2090-CPBM7E7-12AFxx		
MAT9751789		
MAT9751790		
MAT9851788		
MAT9851789		

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服电缆						
基础线 						
2090-CPBM7DF-14AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751744	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751743	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851734	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851733	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	
2090-CPBM7DF-16AFxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751742	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751741	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851732	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851731	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	
基础线 						
2090-XX_PMF-10SXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9711730	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9961722	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9811726	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851708	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	
基础线 						
2090-XX_PMF-14SXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9711729	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9961721	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9811725	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851707	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	
2090-XX_PMF-16SXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9711728	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9961720	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9811724	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851706	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	

延长线 

2090-CPBM7E7-14AFxx						
		MAT9751747				
		MAT9751746				
		MAT9851738				
		MAT9851737				
2090-CPBM7E7-16AFxx						
		MAT9751749				
		MAT9751748				
		MAT9851740				
		MAT9851739				

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服混合电缆						
基础线 						
2090-CSBM1DE-10AF						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851723	(4G6.0+(2x1.0)C+(2xwAWG22)C)C	17.5	10	
基础线 						
2090-CSBM1DE-14AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751711	(4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851720	(4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	
2090-CSBM1DE-18AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751710	(4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851719	(4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	
基础线 						
2090-CSBM1DF-10AF						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851717	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	
2090-CSBM1DF-14AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751703	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851703	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	
2090-CSBM1DF-18AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751701	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851701	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	
基础线 						
2090-CSBM1DG-10AF						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851750	(4G6.0+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C	17.5	10	

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.ULH	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF220.ULH	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服混合电缆						
	基础线					
	2090-CSBM1DG-14AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751719	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851747	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○
	2090-CSBM1DG-18AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751718	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851746	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DE-10AF					
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851724	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DE-14AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751713	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851722	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○
	2090-CSWM1DE-18AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751712	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851721	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DF-10AF					
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851718	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DF-14AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751704	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851704	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.ULH	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF220.ULH	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服混合电缆						
	2090-CSWM1DF-18AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751702	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851702	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DG-10AF					
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851751	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	●◐○○
	基础线					
	2090-CSWM1DG-14AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751721	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851749	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○
	2090-CSWM1DG-18AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751720	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851748	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
	延长线					
	2090-CSBM1E1-10AF					
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851729	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	●◐○○
	延长线					
	2090-CSBM1E1-14AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751715	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851726	(4G2.5+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	14.5	10	●◐○○
	2090-CSBM1E1-18AF					
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751714	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	◐○○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851725	(4G1.0+(2x0.75)C+(2x-AWG22)C)C	12.0	10	●◐○○
	延长线					
	2090-CSWM1E1-10AF					
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851730	(4G6.0+(2x1.0)C+(2x-AWG22)C)C	17.5	10	●◐○○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell伺服混合电缆						
延长线 						
2090-CSWM1E1-14AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751717	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	●◐○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851728	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	14.5	10	●◐○
2090-CSWM1E1-18AF						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9751716	(4G1.0+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851727	(4G1.0+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	●◐○
Allen-Bradley/Rockwell制动电缆						
基础线 						
2090-UX_BMP-18SXX						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9711727	(3G0.75)C	8.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9961719	(3G0.75)C	8.0	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9811705	(3G0.75)C	8.0	6.8	●●○
Allen-Bradley/Rockwell反馈电缆						
基础线 						
2090-CFBM4DF-CDAFxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841775	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841753	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941768	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
2090-CFBM4DF-CEAFxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841796	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841798	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941799	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线 						
2090-CFBM7DD-CDAFxx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841795	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
2090-CFBM7DD-CEAFxx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841797	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF140.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF6	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Allen-Bradley/Rockwell PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Allen-Bradley/Rockwell反馈电缆						
基础线 						
2090-CFBM7DF-CDAFxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841771	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841750	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941764	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
2090-CFBM7DF-CEAFxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841774	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841752	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941767	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线 						
2090-XX_FMF-Sxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941709	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841770	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941763	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线 						
2090-XX_FMP-Sxx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841769	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9941704	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941762	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	10.0	6.8	●●●
Allen-Bradley/Rockwell转接线（过渡电缆）						
基础线 						
2090-CFBM4E2-CATR						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841799	(3x(4x0.14)+(2x0.14+ 2x0.34)+2x1.5)C	9.0	10	●◐○
基础线 						
2090-CPWM4E2-14TR						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861792	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○

延长线						
2090-CFBM7E7-CDAFxx						
MAT9841772						
MAT9841751						
MAT9941765						
2090-CFBM7E7-CEAFxx						
MAT9841773						
MAT9741776						
MAT9941766						

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



预装配驱动电缆 | B&R
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
B&R动力电缆						
基础线 						
8BCMxxxx.1011A-0						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610008	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850108	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600008	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●●○
基础线 						
8BCMxxxx.1034C-0						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610009	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850109	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600009	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●●○
基础线 						
8BCMxxxx.1312A-0						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750106	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610012	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850106	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600012	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线 						
8BCMxxxx.1322A-0						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750107	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610013	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850107	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600013	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线 						
8CMxxx.12-0						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610000	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850100	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600000	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●●○


chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | B&R
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
B&R伺服电缆						
基础线 						
8BCMxxxx.1111A-0						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750104	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610010	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850104	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600010	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
8BCMxxxx.1311A-0						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750105	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610011	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850105	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600011	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线 						
8CMxxx.12-1						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750101	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850101	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
8CMxxx.12-3						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750102	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610002	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850102	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600002	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
8CMxxx.12-5						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9610003	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850103	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600003	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
延长线 						
8BCFxxxx.12230-0						
PVC	CF211 Mess	MAT9740101	((4x0.14)+2x(2x0.34))C	7.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9840115	((4x0.14)+2x(2x0.34))C	7.0	10	●◐○
延长线 						
8BCMxxxx.10360-0						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9750108	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850115	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9600116	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.5	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | B&R
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
B&R混合伺服电缆						
基础线						
8BCHxxxx.1111A-0						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850113	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○
8BCHxxxx.1312A-0						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850110	(4G4.0+(2x1.0)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	16.5	10	●◐○
8CHxxxx.1111A-0						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850112	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○
基础线						
8ECHxxxx.1111A-0						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850114	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○
B&R编码器电缆						
基础线						
8BCExxxx.1111A-0						
PVC	CF211 Mess	MAT9670002	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9820102	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9660002	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
8CExxx.12-1						
PVC	CF211 Mess	MAT9670001	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9820101	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9660001	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
B&R编码器电缆						
基础线						
8BCFxxxx.1221B-0						
PVC	CF211 Mess	MAT9670003	((4x0.14)+ 2x(2x0.34))C	7.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9840103	((4x0.14)+ 2x(2x0.34))C	7.0	10	●◐○

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

延长线 

8ECH00xx.11140-0
MAT9850117

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

预装配驱动电缆 | B&R
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
B&R编码器电缆						
基础线						
8BCRxxxx.1121A-0						
PVC	CF211	MAT9640015	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840105	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9630015	(3x(2x0.25))C	8.0	6.8	●●●
基础线						
8BCSxxxx.1111A-0						
PVC	CF211 Mess	MAT9670004	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9840114	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9820104	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9660004	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
B&R解码器电缆						
基础线						
8BCRxxx.1111A-0						
PVC	CF211	MAT9640010	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840102	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9630010	(3x(2x0.25))C	8.0	6.8	●●●
8CRxxx.12-1						
PVC	CF211	MAT9640001	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840101	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9630001	(3x(2x0.25))C	8.0	6.8	●●●
B&R总线电缆						
基础线						
X20CA3E61.xxxx						
PVC耐油	CFBUS.PVC	MAT9630100	(4x0.38)C	7.0	12.5	●○○
PUR	CFBUS.PUR	MAT9730101	(4x0.38)C	7.0	12.5	●◐○
TPE	CFBUS	MAT9930102	(4x0.38)C	7.5	10	●●●
基础线						
X67CA0E41.xxxx						
PVC耐油	CFBUS.PVC	MAT9630103	(4x0.38)C	7.0	12.5	●○○
PUR	CFBUS.PUR	MAT9730104	(4x0.38)C	7.0	12.5	●◐○
TPE	CFBUS	MAT9930105	(4x0.38)C	7.5	10	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS.PVC	≤ 20	✓	丁香红	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS.PUR	≤ 20	✓	丁香红	-20/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS	≤ 400	✓	丁香红	-35/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。 ▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
15A 基础线 						
324781 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750201	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850201	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324782 (7m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750202	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850202	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324783 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750203	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295003	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850203	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296003	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324784 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750204	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295004	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850204	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296004	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324785 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750205	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295005	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850205	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296005	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324786 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750206	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295006	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850206	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296006	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324787 (30m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750207	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295007	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850207	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296007	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324788 (35m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750208	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295008	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850208	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296008	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○

15A 延长线 

324781 (5m) (ext.)
MAT9750213
MAT9297001
MAT9850213
MAT9298001

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
324789 (40m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750209	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295009	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850209	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296009	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324790 (50m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750210	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295010	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850210	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296010	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324791 (75m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750211	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295011	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850211	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296011	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
324792 (100m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750212	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295012	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850212	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296012	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
20 A基础线 						
380967 (7m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750215	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295021	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850215	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296021	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
413410 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750216	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295022	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850216	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296022	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
20 A基础线						
414840 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750214	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295020	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850214	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296020	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414841 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750217	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295023	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850217	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296023	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414842 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750218	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295024	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850218	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296024	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414843 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750219	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295025	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850219	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296025	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414846 (30m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750220	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295026	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850220	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296026	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414848 (35m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750221	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295027	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850221	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296027	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414849 (40m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750222	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295028	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850222	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296028	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414850 (50m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750223	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295029	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850223	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296029	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○



20 A延长线



414840 (5m) (ext.)
MAT9750226
MAT9297020
MAT9850226
MAT9298020

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
414851 (75m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750224	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295030	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850224	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296030	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
414852 (100m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750225	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295031	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850225	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296031	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
21A 基础电缆						
326577 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750227	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295040	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850227	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296040	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
326578 (7m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750228	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295041	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850228	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296041	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
326579 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750229	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295042	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850229	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296042	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
326580 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750230	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295043	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850230	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296043	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○



21 A 延长线



326577 (5m) (ext.)
MAT9750239
MAT9297040
MAT9850239
MAT9298040

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
21A 基础电缆						
326581 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750231	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295044	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850231	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296044	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326582 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750232	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295045	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850232	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296045	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326583 (30m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750233	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295046	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850233	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296046	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326584 (35m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750234	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295047	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850234	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296047	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326585 (40m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750235	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295048	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850235	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296048	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326586 (50m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750236	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295049	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850236	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296049	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326587 (75m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750237	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295050	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850237	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296050	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326588 (100m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750238	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295051	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850238	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296051	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Baumüller

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
28 A基础线						
326589 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750240	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295060	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850240	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296060	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326591 (7m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750241	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295061	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850241	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296061	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326592 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750242	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295062	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850242	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296062	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326593 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750243	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295063	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850243	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296063	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326594 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750244	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295064	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850244	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296064	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	
326596 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750245	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295065	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850245	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296065	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	



28 A 延长线



326589 (5m) (ext.)
MAT9750249
MAT9297060
MAT9850249
MAT9298060

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
28 A基础线 						
326597 (30m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750246	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295066	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850246	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296066	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
326598 (35m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750247	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295067	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850247	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296067	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
326599 (40m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750248	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295068	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850248	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296068	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
36 A基础线 						
326600 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750250	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295070	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850250	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296070	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326601 (7m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750251	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295071	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850251	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296071	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326602 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750252	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295072	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850252	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296072	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



36 A延长线 

326600 (5m) (ext.)
MAT9750259
MAT9297070
MAT9850259
MAT9298070

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
326603 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750253	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295073	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850253	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296073	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326604 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750254	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295074	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850254	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296074	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326605 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750255	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295075	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850255	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296075	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326606 (30m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750256	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295076	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850256	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296076	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326607 (35m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750257	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295077	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850257	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296077	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
326608 (40m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750258	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295078	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850258	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296078	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆						
50 A 基础线 						
326609 (5m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295080	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850260	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296080	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326610 (7m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295081	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850261	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296081	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326611 (10m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295082	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850262	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296082	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326612 (15m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295083	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850263	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296083	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326613 (20m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295084	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850264	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296084	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326614 (25m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295085	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850265	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296085	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326615 (30m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295086	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850266	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296086	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326616 (35m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295087	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850267	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296087	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
326617 (40m)						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295088	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850268	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296088	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○

50 A延长线 

326609 (5m) (ext.)
MAT9297080
MAT9850269
MAT9298080

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Baumüller

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller解码器电缆						
SRS/SRM50 & SKS/SKM36 基础电缆 						
239540 (5m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290003	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940203	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840203	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291003	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239541 (8m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290005	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940205	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840205	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291005	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239542 (10m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290006	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940206	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840206	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291006	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239543 (15m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290007	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940207	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840207	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291007	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239544 (20m)						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940208	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840208	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
239544 (20m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290008	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9291008	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239545 (25m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290009	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940209	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840209	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291009	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

SRS/SRM50 & SKS/SKM36 延长线 

246658 (3m) (ext.)
MAT9292001
MAT9940217
MAT9840217
MAT9293001

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller解码器电缆						
SRS/SRM50 & SKS/SKM36 基础电缆 						
239546 (30m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290010	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940210	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840210	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291010	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
239547 (35m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290011	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940211	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840211	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291011	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
240520 (40m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290012	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940212	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840212	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291012	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
240521 (45m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290013	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940213	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840213	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291013	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
240522 (50m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290014	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940214	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840214	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291014	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
242954 (6m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290004	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940204	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840204	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291004	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
243379 (4m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290002	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940202	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840202	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291002	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
244033 (55m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290015	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940215	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840215	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291015	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller解码器电缆						
245484 (60m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290016	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940216	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840216	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291016	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
246658 (3m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290001	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940201	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840201	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291001	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
Baumüller脉冲编码器电缆						
脉冲编码器基础线 						
198962 (3m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290020	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940218	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840218	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291020	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198963 (5m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290021	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940219	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840219	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291021	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198964 (8m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290022	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940220	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840220	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291022	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198965 (10m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290023	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940221	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840221	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291023	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

SRS/SRM50 & SKS/SKM36 延长线

246658 (3m) (ext.)
MAT9292001
MAT9940217
MAT9840217
MAT9293001

脉冲编码器延长线 

198962 (3m) (ext.)
MAT9940228
MAT9840228
MAT9293020
MAT9292020

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆						
脉冲编码器基础线 						
198966 (15m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290024	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940222	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840222	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291024	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198967 (20m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290025	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940223	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840223	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291025	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198968 (25m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290026	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940224	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840224	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291026	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
198969 (30m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290027	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940225	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840225	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291027	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
208829 (40m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290029	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940227	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840227	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291029	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
225360 (35m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290028	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940226	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840226	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291028	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆						
ECN1313/EQN1325 基础线 						
369864 (3m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290031	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940230	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840230	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291031	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
371494 (20m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290038	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940237	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840237	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291038	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
378022 (50m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290044	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940243	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840243	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291044	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
380358 (35m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290041	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940240	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840240	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291041	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
382005 (45m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290043	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940242	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840242	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291043	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
389807 (7m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290033	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940232	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840232	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291033	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
389808 (9m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290035	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9291035	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
389808 (9m)						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940234	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840234	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	6.8	●●○
391216 (40m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290042	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940241	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840241	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291042	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

ECN1313/EQN1325 延长线	
393889 (2m) (ext.)	
MAT9292030	
MAT9840244	
MAT9293030	
MAT9940244	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆						
ECN1313/EQN1325 基础线 						
393889 (2m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290030	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9291030	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
393889 (2m)						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940229	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840229	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
393890 (8m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290034	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940233	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840233	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291034	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
393891 (10m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290036	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940235	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840235	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291036	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
393892 (15m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290037	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940236	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840236	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291037	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
393893 (25m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290039	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940238	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840238	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291039	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
393894 (30m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290040	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940239	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840239	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291040	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆						
394014 (5m)						
PVC	CF211 Mess	MAT9290032	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940231	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840231	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291032	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
15 A 基础线，SpeedTec 						
445872						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750260	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295089	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850270	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296089	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
445887						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750261	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295090	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850271	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296090	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
445889						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750262	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295091	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850272	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296091	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447675						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750263	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295092	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850273	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296092	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447676						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750264	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295093	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850274	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296093	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447677						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750265	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295094	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850275	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296094	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447678						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750266	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295095	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850276	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296095	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447679						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750267	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295096	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850277	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296096	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○

15 A延长线，SpeedTec 

445872
MAT9750272
MAT9297085
MAT9850282
MAT9298085

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Baumüller, SpeedTec

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
447680						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750268	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295097	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850278	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296097	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447681						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750269	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295098	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850279	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296098	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447682						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750270	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295099	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850280	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296099	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
447683						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750271	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295100	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850281	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296100	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
20 A 基础线，SpeedTec 						
447684						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750273	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295101	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850283	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296101	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447687						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750274	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295102	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850284	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296102	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
20 A 基础线，SpeedTec 						
447688						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750275	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295103	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850285	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296103	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447692						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750276	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295104	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850286	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296104	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447698						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750277	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295105	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850287	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296105	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447852						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750278	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295106	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850288	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296106	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447853						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750279	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295107	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850289	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296107	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447854						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750280	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295108	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850290	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296108	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447855						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750281	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295109	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850291	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296109	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447856						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750282	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295110	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850292	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296110	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
447857						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750283	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295111	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850293	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296111	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447858						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750284	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295112	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850294	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296112	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
21 A 基础线，SpeedTec 						
447686						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750286	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295113	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850296	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296113	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447689						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750287	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295114	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850297	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296114	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447690						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750288	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295115	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850298	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296115	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447691						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750289	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295116	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850299	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296116	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

21 A 延长线，SpeedTec 

447686
MAT9750298
MAT9297081
MAT9880208
MAT9298081

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
21 A 基础线，SpeedTec 						
447693						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750290	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295117	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850300	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296117	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447694						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750291	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295118	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880201	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296118	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447695						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750292	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295119	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880202	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296119	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447696						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750293	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295120	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880203	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296120	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447697						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750294	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295121	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880204	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296121	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
447699						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750295	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295122	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880205	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296122	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
448060						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750296	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295123	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880206	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296123	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
448061						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750297	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295124	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880207	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	15.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296124	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
28 A 基础线，SpeedTec 						
448063						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750299	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295125	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880209	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296125	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448064						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750300	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295126	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880210	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296126	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448065						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780201	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295127	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880211	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296127	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448066						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780202	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295128	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880212	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296128	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448067						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780203	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295129	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880213	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296129	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448069						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780204	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295130	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880214	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296130	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

28 A 延长线，SpeedTec 
448063
MAT9780208
MAT9297082
MAT9880218
MAT9298082

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
28 A 基础线，SpeedTec 						
448070						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780205	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295131	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880215	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296131	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448071						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780206	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295132	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880216	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296132	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
448072						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780207	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295133	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880217	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296133	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

36 A 基础线，SpeedTec 

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
448080						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780209	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295134	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880219	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296151	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448118						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780210	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295135	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880220	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296134	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

36 A 延长线，SpeedTec 

电缆护套*	产品代码
448080	
MAT9780218	
MAT9297083	
MAT9880228	
MAT9298083	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
448119						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780211	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295136	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880221	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296135	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448120						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780212	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295137	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880222	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296136	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448121						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780213	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295138	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880223	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296137	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448122						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780214	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295139	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880224	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296138	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448123						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780215	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295140	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880225	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296139	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448124						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780216	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295141	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880226	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296140	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
448125						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9780217	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295142	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880227	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	18.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296141	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller伺服电缆，SpeedTec						
448129						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295143	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880229	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296142	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448131						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295144	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880230	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296143	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448132						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295145	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880231	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296144	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448133						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295146	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880232	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296145	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448134						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295147	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880233	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296146	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448135						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295148	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880234	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296147	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448136						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295149	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880235	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296148	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448137						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295150	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880236	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296149	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
448138						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9295151	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9880237	(4G10+2x(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9296150	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○

50 A 基础线，SpeedTec



50 A 延长线，SpeedTec



448129
MAT9297084
MAT9880238
MAT9298084

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR/TPE

Baumüller, SpeedTec

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller Resolver电缆，SpeedTec						
448944						
PVC	CF211 Mess	MAT9290060	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940260	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840260	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291060	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448945						
PVC	CF211 Mess	MAT9290057	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940257	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840257	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291057	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448946						
PVC	CF211 Mess	MAT9290056	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940256	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840256	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291056	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448948						
PVC	CF211 Mess	MAT9290045	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940245	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840245	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291045	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448949						
PVC	CF211 Mess	MAT9290046	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940246	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840246	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291046	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448956						
PVC	CF211 Mess	MAT9290047	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940247	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840247	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291047	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

SRS/SRM50 & SKS/SKM36 基础线，SpeedTec



SRS/SRM50 & SKS/SKM36 延长线，SpeedTec



448944
MAT9292040
MAT9940261
MAT9840261
MAT9293040

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller Resolver电缆，SpeedTec						
SRS/SRM50 & SKS/SKM36 基础线，SpeedTec						
448962						
PVC	CF211 Mess	MAT9290048	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940248	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840248	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291048	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448967						
PVC	CF211 Mess	MAT9290049	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940249	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840249	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291049	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448970						
PVC	CF211 Mess	MAT9290050	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940250	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840250	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291050	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448971						
PVC	CF211 Mess	MAT9290051	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940251	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840251	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291051	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448973						
PVC	CF211 Mess	MAT9290052	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940252	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840252	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291052	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448976						
PVC	CF211 Mess	MAT9290053	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940253	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840253	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291053	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448978						
PVC	CF211 Mess	MAT9290054	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940254	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840254	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291054	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller Resolver电缆，SpeedTec						
448980						
PVC	CF211 Mess	MAT9290055	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940255	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840255	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291055	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448981						
PVC	CF211 Mess	MAT9290058	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940258	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840258	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291058	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448982						
PVC	CF211 Mess	MAT9290059	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940259	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840259	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291059	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
Baumüller脉冲编码器电缆，SpeedTec						
ECN1313/EQN1325 基础线，SpeedTec						
448816						
PVC	CF211 Mess	MAT9290069	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940270	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840270	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291069	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448817						
PVC	CF211 Mess	MAT9290061	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940262	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840262	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291061	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448818						
PVC	CF211 Mess	MAT9290075	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940276	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840276	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291075	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

ECN1313/EQN1325 延长线，SpeedTec 

448816
MAT9292050
MAT9940277
MAT9840277
MAT9293050

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆，SpeedTec						
ECN1313/EQN1325 基础线，SpeedTec						
448819						
PVC	CF211 Mess	MAT9290066	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940267	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840267	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291066	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448820						
PVC	CF211 Mess	MAT9290070	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940271	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840271	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291070	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448821						
PVC	CF211 Mess	MAT9290067	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940268	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840268	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291067	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448822						
PVC	CF211 Mess	MAT9290071	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940272	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840272	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291071	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448823						
PVC	CF211 Mess	MAT9290072	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940273	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840273	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291072	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448824						
PVC	CF211 Mess	MAT9290062	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940263	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840263	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291062	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448826						
PVC	CF211 Mess	MAT9290073	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940274	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840274	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291073	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Baumüller, SpeedTec

预装配驱动电缆 | Baumüller, SpeedTec
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Baumüller脉冲编码器电缆，SpeedTec						
448827						
PVC	CF211 Mess	MAT9290064	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940265	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840265	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291064	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448828						
PVC	CF211 Mess	MAT9290068	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940269	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840269	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291068	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448830						
PVC	CF211 Mess	MAT9290065	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940266	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840266	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291065	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
448832						
PVC	CF211 Mess	MAT9290063	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9940264	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840264	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9291063	(5x(2x0.14)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Beckhoff
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Beckhoff动力电缆						
基础线						
ZK4500-8015-xxx						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850314	(4G4.0+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	16.0	10	●◐○
ZK4500-8024-xxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750312	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	15.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850312	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	15.0	10	●◐○
基础线						
ZK4501-8024-xxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750313	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	15.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850313	(4G2.5+(2x1.0) C+(2xAWG22)C)C	15.0	10	●◐○
基础线						
ZK4530-8110-xxxx						
PVC	CF211	MAT9381006	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9382006	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
Beckhoff伺服电缆						
基础线						
ZK4000-2111-xxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750305	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9371005	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850305	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9372005	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
ZK4000-2112-xxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750306	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9371006	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850306	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9372006	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

延长线

电缆护套*	电缆系列	产品代码
ZK4704-0411-xxxx		
		MAT9371008
		MAT9750316

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Beckhoff
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Beckhoff伺服电缆						
基础线						
ZK4000-2711-xxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750307	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9371007	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850307	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9372007	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
ZK4500-0023-xxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750301	(4G1.5+2x(2x0.75) C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9371001	(4G1.5+2x(2x0.75) C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850301	(4G1.5+2x(2x0.75) C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9372001	(4G1.5+2x(2x0.75) C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
ZK4500-0024-xxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750302	(4G2.5+2x(2x1.5) C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9371002	(4G2.5+2x(2x1.5) C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850302	(4G2.5+2x(2x1.5) C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9372002	(4G2.5+2x(2x1.5) C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

延长线

电缆护套*	电缆系列	产品代码
ZK4501-0023-xxxx		
		MAT9750303
		MAT9371003
		MAT9850303
		MAT9372003
ZK4501-0024-xxxx		
		MAT9750304
		MAT9371004
		MAT9850304
		MAT9372004

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Beckhoff
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Beckhoff伺服混合电缆						
基础线						
ZK4500-8022-xxxx						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9750308	(4G1.0+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850308	(4G1.0+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	●◐○
基础线						
ZK4500-8023-xxxx						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9750309	(4G1.5+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	13.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850309	(4G1.5+(2x0.75) C+(2xAWG22)C)C	13.0	10	●◐○
基础线						
ZK4704-0421-xxxx						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT9750315	(4G0.75+(2x0.34) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9850315	(4G0.75+(2x0.34) C+(2xAWG22)C)C	12.0	10	●◐○
Beckhoff编码器电缆						
基础线						
ZK4000-2410-xxxx						
PVC	CF211	MAT9381005	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9382005	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●◐○
基础线						
ZK4000-2610-xxxx						
PVC	CF211	MAT9381004	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9382004	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●◐○

延长线

ZK4501-8022-xxxx	
MAT9750310	
MAT9850310	
ZK4501-8023-xxxx	
MAT9750311	
MAT9850311	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF220.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Beckhoff
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Beckhoff编码器电缆						
基础线						
ZK4510-0020-xxxx						
PVC	CF211	MAT9381001	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9382001	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●◐○
基础线						
ZK4520-0020-xxxx						
PVC	CF211	MAT9381002	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9382002	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
Beckhoff热保护电缆						
基础线						
ZK4000-2510-xxxx						
PVC	CF211	MAT9386001	(2x0.25)C	5.0	7.5	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9387001	(4x0.34)C	6.0	6.8	●●●
Beckhoff解码器电缆						
基础线						
ZK4000-2210-xxxx						
PVC	CF211	MAT9383003	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9384003	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9920303	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
基础线						
ZK4530-0010-xxxx						
PVC	CF211	MAT9383001	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9384001	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9920301	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●

延长线

ZK4511-0020-xxxx
MAT9381003
MAT9382003
ZK4531-0020-xxxx
MAT9383002
MAT9384002
MAT9920302

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Beckhoff
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Beckhoff解码器电缆						
基础线						
ZK4530-8010-xxxx						
PVC	CF211	MAT9383005	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9384005	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9920306	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
Beckhoff网线EtherCAT						
基础线						
ZK1090-9191-xxxx						
PUR	CFBUS.PUR	MAT9385003	(4x(2x0.15))C	7.5	12.5	●◐○
TPE	CFBUS	MAT9385002	(4x(2x0.15))C	8.5	10	●●●

延长线	
	
ZK4724-0410-xxxx	
MAT9383004	
MAT9384004	
MAT9920305	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS.PUR	≤ 20	✓	丁香红	-20/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS	≤ 400	✓	丁香红	-35/+70



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Berger Lahr
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Berger Lahr伺服电缆						
基础线						
VW3M5101Rxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT94503001	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT94502001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT94501001	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT94500001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
VW3M5102Rxxx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT94503002	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT94502003	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT94501003	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT94500003	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
Berger Lahr解码器电缆						
基础线						
VW3M8101Rxxx						
PVC	CF211 Mess	MAT94603001	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94601001	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT94600001	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线						
IKG0331						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190014	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090014	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.5	7.5	●●○
IKG4008						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190064	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851315	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090064	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4009						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190001	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851316	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090001	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4017						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190002	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851317	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090002	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4018						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190003	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851318	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090003	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4020						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190004	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851319	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090004	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4055						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751309	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190005	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851320	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090005	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
IKG4060						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751310	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190006	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851321	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090006	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
IKG4067						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751311	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190007	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851322	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090007	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

带转接头的延长线

IKG0332
MAT9190015
MAT9090015
IKG4006
MAT9191001
MAT9851342
MAT9091001

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

带转接头的延长线

IKG4061
MAT9751322
MAT9191004
MAT9851344
MAT9091004

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth
PVC/PUR
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
IKG4070						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751312	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190008	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851323	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090008	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
IKG4072						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751313	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190068	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851324	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090068	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
IKG4087						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751314	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190009	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851325	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090009	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
IKG4090						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751315	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190010	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851326	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090010	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
IKG4100						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190020	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851327	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090020	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4103						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751316	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190076	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851328	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090076	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKG4107						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751317	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190011	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851329	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090011	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKG4118						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751318	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190070	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851330	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090070	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

带转接头的延长线

IKG4074
MAT9751323
MAT9191014
MAT9851345
MAT9091014
IKG4081
MAT9751324
MAT9191016
MAT9851346
MAT9091016

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线 						
IKG4119						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190027	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851331	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090027	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4119						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190027	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851331	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090027	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKG4147						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751319	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190038	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851332	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090038	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKG4150						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751320	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190012	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851333	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090012	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKG4155						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751321	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190028	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851334	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090028	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKG4164						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190035	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851335	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090035	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
IKG4167						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190013	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851336	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090013	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
IKG4172						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190069	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851337	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090069	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○
IKG4173						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190072	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851338	(4G25+2x(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090072	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



带转接头的延长线 

IKG4141
MAT9751325
MAT9191003
MAT9851347
MAT9091003

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



带转接头的延长线 

IKG4161
MAT9190036
MAT9851348
MAT9090036

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Bosch Rexroth

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
IKG4186						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190021	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851339	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090021	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○
IKG4200						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190032	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851340	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090032	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○
IKG4204						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190052	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851341	(4G25+2x(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090052	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●●○
IKL0001						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190022	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851301	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090022	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKL0002						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751354	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851385	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851384	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKL0006						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190067	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851302	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090067	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKL0011						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190023	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851303	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090023	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKL0012						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751355	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851387	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851386	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
IKL0021						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751301	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190024	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851304	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090024	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
IKL0022						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751357	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751356	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851389	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851388	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



带转接头的延长线 

IKL0003
MAT9751358
MAT9851391
MAT9851390

带转接头的延长线 

IKL0023
MAT9751307
MAT9191013
MAT9851312
MAT9091013

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线 						
IKL0041						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751302	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190017	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851305	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090017	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
IKL0042						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751303	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190077	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851306	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090077	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
IKL0061						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751304	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190018	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851307	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090018	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
IKL0081						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751305	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190030	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851308	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090030	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKL0101						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751306	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190025	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851309	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090025	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
IKL0121						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190019	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851310	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090019	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
IKL0161						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190063	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851311	(4G25+2x(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090063	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



带转接头的延长线 

IKL0089
MAT9751308
MAT9191005
MAT9851313
MAT9091005

带转接头的延长线 

IKL0168
MAT9191006
MAT9851314
MAT9091006

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Bosch Rexroth
预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth
PVC/PUR
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线 						
RKL0006						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751359	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851393	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851392	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RKL0013						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751360	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851394	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.5	7.5	●●○
RKL0014						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751361	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851396	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851395	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RKL0019						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751363	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751362	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851398	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851397	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL0053						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751364	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513100	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851399	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RKL0054						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751366	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751365	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513102	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513101	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4300						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751326	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190071	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851349	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090071	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4301						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751327	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190037	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851350	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090037	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4302						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190026	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851351	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090026	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



带转接头的延长线 

RKL4304
MAT9751346
MAT9191007
MAT9851375
MAT9091007

带转接头的延长线 

RKL4305
MAT9191008
MAT9851376
MAT9091008

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线 						
RKL4303						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190029	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851352	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090029	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RKL4306						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751328	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190040	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851353	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090040	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4307						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751329	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190041	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851354	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090041	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4308						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751330	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190033	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851355	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090033	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4309						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751331	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190042	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851356	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090042	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4310						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751332	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190043	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851357	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090043	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4313						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751333	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190062	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851358	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090062	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
RKL4314						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751334	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190060	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851359	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090060	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

带转接头的延长线 

RKL4311	
MAT9751347	
MAT9191009	
MAT9851377	
MAT9091009	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



延长线 

RKL4312	
MAT9751348	
MAT9191010	
MAT9851378	
MAT9091010	
RKL4316	
MAT9751349	
MAT9191011	
MAT9851379	
MAT9091011	

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
RKL4315						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751335	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190059	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851360	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090059	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
RKL4317						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751336	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190061	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851361	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090061	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
RKL4318						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751337	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190047	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851362	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090047	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
RKL4320						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751338	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190039	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851363	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090039	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4321						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751339	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190075	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851364	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090075	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4322						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751340	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190078	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851365	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090078	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
RKL4323						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751341	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190073	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851366	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090073	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
RKL4324						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190079	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851367	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090079	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
RKL4325						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751342	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190049	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851368	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090049	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○

延长线 

RKL4319
MAT9751350
MAT9191012
MAT9851380
MAT9091012

延长线 

RKL4336
MAT9751351
MAT9191018
MAT9851381
MAT9091018

延长线 

RKL4338
MAT9751352
MAT9191017
MAT9851382
MAT9091017

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
基础线						
RKL4326						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751343	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190045	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851369	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090045	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4327						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751344	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190050	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851370	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090050	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
RKL4328						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751345	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190057	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851371	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090057	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
RKL4329						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190051	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851372	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090051	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
RKL4330						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190080	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851373	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090080	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○
RKL4331						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9190081	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851374	(4G25+2x(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9090081	(4G25+2x(2x1.5)C)C	31.0	7.5	●●○
RKL4332						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751367	(4G35+2x(2x1.5)C)C	34.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513104	(4G35+2x(2x1.5)C)C	35.0	10	●◐○
RKL4343						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751369	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751368	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513106	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513105	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
RKL4344						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751370	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513108	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513107	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○

延长线

RKL4336	
MAT9751351	
MAT9191018	
MAT9851381	
MAT9091018	

延长线

RKL4338	
MAT9751352	
MAT9191017	
MAT9851382	
MAT9091017	

延长线

RKL4340	
MAT9191015	
MAT9851383	
MAT9091015	
RKL4341	
MAT9751377	
MAT98513117	
MAT98513116	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth动力电缆						
带转接头的延长线						
RKL0035						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751371	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513109	(4G0.75+(2x0.5)C)C	11.5	7.5	●●○
延长线						
RKL4335						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751373	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751372	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513111	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513110	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
RKL4337						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751375	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751374	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513113	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513112	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
RKL4339						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751376	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513115	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513114	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth伺服电缆						
基础线						
RL2-002CBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513150	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513156	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513150	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RL2-022CBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513152	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513158	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513152	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RL2-045EBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513154	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513160	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513154	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
Bosch Rexroth伺服混合电缆						
基础线						
RH2-021DBB-NN						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98513122	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○
RH2-022DBB-NN						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98513123	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○
RH2-023DBB-NN						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98513124	(4G1.5+(2x0.75)C +(2x2x0.14+2x0.25) C)C	15.0	10	●◐○

延长线

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
RL2-500CBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513151	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513157	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513151	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RL2-521CBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513153	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513159	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513153	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
RL2-542EBB-NN-xxx,x						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97513155	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98513161	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98513155	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

igus EU2024

Bosch Rexroth

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth伺服混合电缆						
基础线						
RKH0101						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98513120	(5x2.5+(5x0.35)+(4x-AWG22)C)C	17.0	10	●◐○
基础线						
RKH0900						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98513121	(5x2.5+(5x0.35)+(4x-AWG22)C)C	17.0	10	●◐○
Bosch Rexroth编码器电缆						
基础线						
IKS0230						
PVC	CF211 Mess	MAT9110008	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841307	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100008	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	6.8	●●●
IKS0251						
TPE H*	CF10	MAT9100014	(12x0.5)C	12.0	5	●●●
IKS0253						
TPE H*	CF10	MAT9100023	(12x0.5)C	12.0	5	●●●
IKS0259						
TPE H*	CF10	MAT9100032	(12x0.5)C	12.0	5	●●●
IKS0262						
TPE H*	CF10	MAT9100016	(12x0.5)C	12.0	5	●●●
IKS0301						
PVC	CF211 Mess	MAT9110015	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841308	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100015	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
IKS0315						
PVC	CF211 Mess	MAT9110020	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841309	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100020	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
IKS0374						
PVC	CF211 Mess	MAT9110011	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841310	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100011	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●

带转接头的延长线

IKS0232	
MAT9110009	
MAT9841325	
MAT9100009	
IKS0255	
MAT9100018	

带转接头的延长线

IKS0303	
MAT9110019	
MAT9841326	
MAT9100019	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF10	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

EU2024 igus

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth编码器电缆						
基础线 						
IKS4001						
PVC	CF211 Mess	MAT9110026	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841311	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100026	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4002						
PVC	CF211 Mess	MAT9110010	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841312	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100010	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4020						
PVC	CF211 Mess	MAT9110006	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841313	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100006	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4038						
PVC	CF211 Mess	MAT9110027	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841314	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100027	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4041						
PVC	CF211 Mess	MAT9110028	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841315	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100028	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4042						
PVC	CF211 Mess	MAT9110017	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841316	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100017	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



带转接头的延长线 

IKS4376
MAT9111004
MAT9841330
MAT9101004

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



带转接头的延长线 

IKS4151
MAT9111002
MAT9841328
MAT9101002

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth编码器电缆						
基础线 						
IKS4066						
PVC	CF211 Mess	MAT9110025	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841317	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100025	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线 						
IKS4103						
PVC	CF211 Mess	MAT9110001	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841318	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100001	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线 						
IKS4142						
PVC	CF211 Mess	MAT9110007	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841319	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100007	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
IKS4314						
PVC	CF211 Mess	MAT9110004	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841320	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100004	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
IKS4374						
PVC	CF211 Mess	MAT9110002	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841321	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100002	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
IKS4375						
PVC	CF211 Mess	MAT9110003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841322	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
IKS4384						
PVC	CF211 Mess	MAT9110005	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841323	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100005	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●

带转接头的延长线 

IKS4322
MAT9111005
MAT9841331
MAT9101005

带转接头的延长线 

IKS4376
MAT9111004
MAT9841330
MAT9101004

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth编码器电缆						
IKS4389						
PVC	CF211 Mess	MAT9110033	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841324	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100033	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
RG2-002AAB-NN-xxx,x						
PVC	CF211 Mess	MAT9741301	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9941301	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	6.8	●●●
RKG0014						
PVC	CF211 Mess	MAT9110030	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841301	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100030	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
RKG0020						
PVC	CF211 Mess	MAT9110034	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841302	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100034	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线						
RKG0026						
PVC	CF211 Mess	MAT9110029	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841303	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100029	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
RKG0028						
PVC	CF211 Mess	MAT9110031	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841304	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100031	(3x(2x0.25) C+(3x0.25)+2x1.0)C	10.0	6.8	●●●
RKG4200						
PVC	CF211 Mess	MAT9110013	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841305	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9100013	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

带转接头的延长线

RG2-510AAB-NN-xxx,x
MAT9741302
MAT9941302

带转接头的延长线

RKG4201
MAT9111006
MAT9841306
MAT9101006

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Bosch Rexroth
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Bosch Rexroth编码器电缆						
带转接头的延长线						
IKS4065						
PVC	CF211 Mess	MAT9111001	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841327	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9101001	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
IKS4153						
PVC	CF211 Mess	MAT9111003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841329	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9101003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

在线获取适用于Bosch Rexroth的电缆的EPLAN
可直接在CAE规划软件中使用。
前往第582/583页了解详情或在线获取更多信息： www.igus.eu/eplan-macro

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Elau/Schneider Electric
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Elau/Schneider Electric伺服电缆						
基础线						
E-MO-067						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750701	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9470001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850701	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9470101	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
E-MO-092						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750704	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9470004	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850704	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9470104	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
E-MO-087						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750703	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9470003	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850703	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9470103	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
基础线						
E-MO-111 SH-Motor 1.5						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750702	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9470002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850702	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9470102	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
E-MO-113 SH-Motor 2.5						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750705	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9470005	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850705	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9470105	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Elau/Schneider Electric
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Elau/Schneider Electric伺服混合电缆						
基础线						
E-MO-109, VW3E1109Rxxx						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850706	(4G25+2x(2x1.5)C)C	28.5	10	●◐○
Elau/Schneider Electric编码器电缆						
基础线						
E-FB-060						
PVC	CF211 Mess	MAT9480001	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9480101	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
E-FB-071						
PVC	CF211 Mess	MAT9480002	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9940702	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9480102	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线						
E-FB-080						
PVC	CF211 Mess	MAT9480003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9940703	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9480103	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fagor
PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fagor路径测量电缆						
延长线						
iEEC-x						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950808	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850808	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520070	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C2-D						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950801	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850801	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C2-FN2						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950807	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850807	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520060	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C2-H						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950803	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850803	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520020	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C4-D						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950802	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850802	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520010	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C8-F-C9						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950805	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850805	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520040	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fagor
PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fagor路径测量电缆						
延长线						
iXC-C8-F-D						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950804	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850804	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520030	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
延长线						
iXC-C8-FN						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9950806	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9850806	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9520050	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fanuc
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fanuc动力电缆						
基础线 						
LX660-8077-T261						
PVC M.I.	CF31	MAT9760901	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200061	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210061	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960901	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T264						
PVC M.I.	CF31	MAT9760902	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200064	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210064	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960902	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
LX660-8077-T266						
PVC M.I.	CF31	MAT9760904	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200066	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210066	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960904	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T265						
PVC M.I.	CF31	MAT9760903	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200065	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210065	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960903	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
LX660-8077-T267						
PVC M.I.	CF31	MAT9760905	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200067	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210067	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960905	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T270						
PVC M.I.	CF31	MAT9760906	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200070	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210070	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960906	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Fanuc

预装配驱动电缆 | Fanuc
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fanuc动力电缆						
基础线 						
LX660-8077-T271						
PVC M.I.	CF31	MAT9760907	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200071	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210071	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960907	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
LX660-8077-T272						
PVC M.I.	CF31	MAT9760908	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200072	(4G10)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210072	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960908	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
LX660-8077-T273						
PVC M.I.	CF31	MAT9760909	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200073	(4G10)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210073	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960909	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T291						
PVC M.I.	CF31	MAT9760910	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200091	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210091	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960910	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
LX660-8077-T293						
PVC M.I.	CF31	MAT9760912	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200093	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210093	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960912	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T292						
PVC M.I.	CF31	MAT9760911	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200092	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210092	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960911	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fanuc
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fanuc动力电缆						
基础线 						
LX660-8077-T296						
PVC M.I.	CF31	MAT9760913	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200096	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210096	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960913	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T298						
PVC M.I.	CF31	MAT9760914	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200098	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210098	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960914	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
基础线 						
LX660-8077-T300						
PVC M.I.	CF31	MAT9760915	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9200300	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9210300	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9960915	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
Fanuc伺服电缆						
基础线 						
LX660-8077-T259						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850916	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
基础线 						
LX660-8077-T274						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850921	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
LX660-8077-T416						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850923	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
LX660-8077-T451						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850920	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fanuc
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fanuc伺服电缆						
基础线 						
LX660-8077-T470						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850925	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
基础线 						
LX660-8077-T471						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850917	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
Fanuc制动电缆						
基础线 						
LX660-8077-T311						
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810919	(3G0.75)C	8.0	6.8	●●○
Fanuc信号电缆						
基础线 						
LX660-2018-T015						
PVC	CF211	MAT9840924	(10x(2x0.25))C	12.0	7.5	●○○
基础线 						
LX660-4077-T296						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9300296	((2x0.25)+5x0.5)C	7.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840901	((2x0.25)+5x0.5)C	8.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9310296	((2x0.25)+5x0.5)C	7.5	6.8	●●●
基础线 						
LX660-4077-T297						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9300297	((2x0.25)+5x0.5)C	7.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840902	((2x0.25)+5x0.5)C	8.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9310297	((2x0.25)+5x0.5)C	7.5	6.8	●●●
基础线 						
LX660-4077-T302						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9300302	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	9.5	10	●◐○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Fanuc
PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Fanuc信号电缆						
基础线						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840903	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9310302	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
LX660-4077-T303						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9300303	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840904	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9310303	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
LX660-4077-T310						
TPE H*	CF11.D	MAT9940922	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
LX660-4077-T319						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9300319	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840905	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9310319	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Festo
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Festo伺服电缆						
基础线						
NEBM-M16G8-E-xxx-Q7-LE8						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852303	(4G0.75+2x(2x0.34)C)C	12.0	10	●●○
基础线						
NEBM-M23G6-E-xxx-N-LE7						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752301	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752317	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852301	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852317	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752300	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752316	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852300	(4G2.5+(4x0.5)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852316	(4G2.5+(4x0.5)C)C	14.0	7.5	●●○
基础线						
NEBM-M40G8-E-xxx-N-LE7						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752302	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752318	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852302	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852318	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
Festo控制电缆						
基础线						
KPWR-MC-1-SUB-9HC-xxx						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712320	(3G1.5)C	9.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9812320	(3G1.5)C	9.5	6.8	●●○
Festo编码器电缆						
基础线						
NEBM-M23G12-E-xxx-N-S1G9						
PVC	CF211 Mess	MAT9742308	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9842308	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842324	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9942308	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF140.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Festo
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Festo数据电缆						
基础线						
KDI-MC-M8-SUB-9-xxx						
PVC	CF240	MAT9722311	(3x0.25)C	5.0	10	●○○
PUR	CF240.PUR	MAT9822311	(3x0.25)C	5.5	10	●◐○
基础线						
KES-MC-1-SUB-9-xxx						
PVC	CF240	MAT9722310	(14x0.14)C	7.0	10	●○○
PUR	CF240.PUR	MAT9822310	(14x0.14)C	7.5	10	●◐○
基础线						
NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15						
PVC	CF211	MAT9722305	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822305	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922305	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
基础线						
NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9						
PVC	CF211	MAT9722306	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822306	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922306	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
基础线						
NEBM-M12W8-E-xxx-N-S1G15						
PVC	CF211	MAT9722307	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822307	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922307	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF240	≤ 50	✓	银灰色	-15/+70
CF240.PUR	≤ 50	✓	银灰色	-25/+80
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Festo

预装配驱动电缆 | Festo
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Festo数据电缆						
基础线						
NEBM-S1G15-E-xxx-LE6						
PVC	CF211	MAT9722309	(4x(2x0.5))C	9.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822309	(4x(2x0.5))C	9.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922309	(4x(2x0.5))C	9.5	6.8	●●●
基础线						
NEBM-S1G9-E-xxx-LE6						
PVC	CF240	MAT9722313	(7x0.34)C	7.5	10	●○○
PUR	CF240.PUR	MAT9822313	(7x0.34)C	6.5	10	●◐○
Festo总线电缆						
基础线						
FBA-CO-SUB-9-M12						
PVC耐油	CFBUS.PVC	MAT9732312	(4x0.5)C	8.5	12.5	●○○
PUR	CFBUS.PUR	MAT9832312	(4x0.5)C	8.5	12.5	●◐○
TPE	CFBUS	MAT9932312	(4x0.5)C	8.0	10	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS.PVC	≤ 20	✓	丁香红	+5/+70
CFBUS.PUR	≤ 20	✓	丁香红	-20/+70
CFBUS	≤ 400	✓	丁香红	-35/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Heidenhain PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数

Heidenhain伺服电缆

两端带接头



352 960-xx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT94907005	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9761001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT93907005	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
352 962-xx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT94907008	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9761003	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT93907008	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861003	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
352 963-xx						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT94907006	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9761002	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT93907006	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861002	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



Heidenhain转接线

基础线



298 401-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741006	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841008	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841007	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941021	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



基础线



333 164-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741008	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841009	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841004	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941019	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-5/+80



基础线



368 330-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741010	((4x0.14)+2x(2x0.34))C	7.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841006	((4x0.14)+2x(2x0.34))C	7.0	10	●◐○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Heidenhain

预装配驱动电缆 | Heidenhain PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数

Heidenhain转接线

基础线



524 599-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741007	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841002	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941018	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



基础线



534 855-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741009	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841005	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941020	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80



基础线



605 424-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741000	(3x(2x0.14)C+(4x0.14) +(4x0.25)+(2x0.5)C	10.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14) +(4x0.25)+(2x0.5)C	10.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841000	(3x(2x0.14)C+(4x0.14) +(4x0.25)+(2x0.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941000	(3x(2x0.14)C+(4x0.14) +(4x0.25)+(2x0.5)C	10.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



两端带接头



289 440-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741002	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901005	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901005	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
298 399-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941011	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94905001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93905001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
298 400-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941012	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94906002	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93906002	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Heidenhain
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Heidenhain转接线						
309 783-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941008	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94903003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93903003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
336 376-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741001	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901004	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901004	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●
604 419-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
298 402-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941016	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94909001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93909001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
309 738-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941007	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94903001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93903001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
309 774-xx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT94906001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93906001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
368 172-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741003	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94903002	(3x(2x0.14)C+2x(0.5) C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93903002	(4x(2x0.14)+(4x0.14) C+4x1.0)C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Heidenhain
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Heidenhain转接线						
两端带接头						
309 777-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941013	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94907001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93907001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
309 778-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941014	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94907002	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93907002	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
533 627-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941004	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901006	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901006	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
310 193-xx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT94907003	(3x(2x0.14)C+(2x0.5) C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93907003	(3x(2x0.14)C+(2x0.5) C)C	10.0	6.8	●●●
两端带接头						
310 197-xx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT94902001	(3x(2x0.14)C+(2x0.5) C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93902001	(3x(2x0.14)C+(2x0.5) C)C	10.0	6.8	●●●
310 199-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941006	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	8.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94902003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93902003	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
323 897-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941015	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94907004	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93907004	(2x(2x(2x0.14))+ (4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Heidenhain
PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Heidenhain转接线						
两端带接头						
324 544-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941005	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94902002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93902002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
332 115-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941001	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901001	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901001	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
两端带接头						
335 077-xx						
PUR M.I.	CF113.D	MAT94908001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93908001	(4x(2x0.14)+4x0.5)C	9.0	6.8	●●●
两端带接头						
354 411-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941009	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94904001	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93904001	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
355 398-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941010	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94904002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93904002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
两端带接头						
360 472-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94901002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93901002	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Heidenhain
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Heidenhain转接线						
两端带接头						
309 779-xx						
PUR O.I.	CF111.D	MAT99411017	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94907007	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93907007	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●
两端带接头						
309 780-xx						
PVC	CF211 Mess	MAT9741004	(3x(2x0.14)C+2x(0.5 C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT94909002	(3x(2x0.14)C+2x(0.5 C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT93909002	(3x(2x0.14)C+2x(0.5 C)C	10.0	6.8	●●●
两端带接头						
354 770-xx						
TPE	CFBUS	MAT94910001	((2xAWG28)+2x-AWG20)C	5.5	12.5	●●●
	CFBUS	MAT94910002	((2xAWG24)+2x-AWG20)C	6.5	12.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CFBUS	≤ 400	✓	丁香红	-35/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Jetter
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Jetter动力电缆						
基础线 						
电缆编号201						
PVC M.I.	CF31	MAT9761805	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861806	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851807	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961808	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
电缆编号203						
PVC M.I.	CF31	MAT9761809	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861810	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851811	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961812	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
电缆编号26.1						
PVC M.I.	CF31	MAT9761801	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861802	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861803	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961804	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
Jetter伺服电缆						
基础线 						
电缆编号202						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751806	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861807	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851808	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
电缆编号204						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751810	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861811	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851812	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线 						
电缆编号24.1						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751802	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851803	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851804	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Jetter
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Jetter解码器电缆						
基础线 						
电缆编号23						
PVC	CF211 Mess	MAT9741801	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841802	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941803	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●●
电缆编号423						
PVC	CF211 Mess	MAT9741804	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841805	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941806	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
电缆编号523						
PVC	CF211	MAT9741807	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9841808	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9941809	(5x(2x0.25))C	9.0	6.8	●●●
电缆编号723						
PVC	CF211	MAT9741810	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9841811	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9941812	(5x(2x0.25))C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion动力电缆						
基础线 						
88959 (5m)						
TPE H*	CF38	MAT9960626	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
88960 (10m)						
TPE H*	CF38	MAT9960627	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
88962 (15m)						
TPE H*	CF38	MAT9960628	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
88964 (20m)						
TPE H*	CF38	MAT9960629	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
88966 (25m)						
TPE H*	CF38	MAT9960630	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
89918 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340068	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440068	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960621	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
89952 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340069	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440069	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960622	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
89953 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340070	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440070	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960623	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
89954 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340071	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440071	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960624	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
89956 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340072	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440072	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960625	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
89959 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340004	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440004	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
89960 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340073	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440073	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
89962 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340074	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440074	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Kollmorgen/ Danaher Motion

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion动力电缆						
89964 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340075	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440075	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
89966 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340076	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440076	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
90083 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340063	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440063	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960616	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
90084 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340064	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440064	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960617	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
90085 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340065	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440065	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960618	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
90086 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340066	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440066	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960619	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
90087 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340067	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440067	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960620	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
102575 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340058	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440058	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960611	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
102576 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340059	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440059	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960612	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
102806 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340060	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440060	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960613	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion动力电缆						
基础线 						
102807 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340061	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440061	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960614	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
102808 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340062	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440062	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960615	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
107473 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340053	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440053	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960606	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107474 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340054	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440054	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960607	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107475 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340055	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440055	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960608	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107476 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340056	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440056	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960609	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107477 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340057	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440057	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960610	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
107485 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340002	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440002	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960601	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Kollmorgen/ Danaher Motion

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion动力电缆						
107486 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340049	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440049	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960602	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107487 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340050	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440050	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960603	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107488 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340051	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440051	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960604	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
107489 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340052	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440052	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960605	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
200456 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340077	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440077	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960631	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
200457 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340078	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440078	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960632	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
200458 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340079	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440079	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960633	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
200459 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340080	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440080	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960634	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
200460 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340081	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440081	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960635	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
200468 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340082	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440082	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960636	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion动力电缆						
基础线						
200469 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340083	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440083	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960637	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
200470 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340084	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440084	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960638	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
200471 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340085	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440085	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960639	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
200472 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340086	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440086	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960640	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
200618 (5m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340087	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440087	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960641	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
200619 (10m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340088	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440088	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960642	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
200620 (15m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340089	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440089	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960643	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
200621 (20m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340090	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440090	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960644	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
200622 (25m)						
PVC M.I.	CF31	MAT9340091	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9440091	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960645	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
基础线						
89957 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750621	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340024	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850621	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440024	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
89961 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750622	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340025	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850622	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440025	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
89963 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750623	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340026	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850623	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440026	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
89965 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750624	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340027	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850624	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440027	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
89967 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750625	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340028	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850625	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440028	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
89968 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750626	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340029	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850626	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440029	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
89969 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750630	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340033	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850630	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440033	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
89970 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750627	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340030	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850627	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440030	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
基础线						
89971 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750628	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340031	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850628	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440031	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
89972 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750629	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340032	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850629	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440032	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
90088 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750616	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340019	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850616	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440019	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
90089 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750617	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340020	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850617	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440020	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
90090 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750618	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340021	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850618	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440021	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
90091 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750619	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340022	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850619	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440022	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
90092 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750620	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340023	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850620	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440023	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
基础线						
102579 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750611	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340014	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850611	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440014	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
102580 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750612	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340015	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850612	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440015	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
102809 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750613	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340016	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850613	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440016	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
102810 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750614	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340017	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850614	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440017	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
102811 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750615	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340018	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850615	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440018	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
107479 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750606	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340009	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850606	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440009	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107480 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750607	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340010	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850607	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440010	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
基础线						
107481 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750608	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340011	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850608	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440011	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107482 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750609	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340012	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850609	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440012	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107483 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750610	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340013	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850610	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440013	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
107491 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750601	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850601	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107492 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750602	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340005	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850602	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440005	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107493 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750603	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340006	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850603	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440006	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
107494 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750604	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340007	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850604	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440007	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Kollmorgen/ Danaher Motion

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
107495 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750605	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340008	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850605	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440008	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
200462 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750631	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340034	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850631	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440034	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
200463 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750632	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340035	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850632	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440035	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
200464 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750633	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340036	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850633	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440036	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
200465 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750634	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340037	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850634	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440037	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
200466 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750635	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340038	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850635	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440038	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
200474 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750636	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340039	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850636	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440039	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
200475 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750637	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340040	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850637	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440040	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion伺服电缆						
基础线 						
200476 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750638	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340041	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850638	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440041	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
200477 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750639	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340042	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850639	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440042	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
200478 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750640	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340043	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850640	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440043	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
200623 (5m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750641	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340044	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850641	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440044	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
200624 (10m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750642	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340045	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850642	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440045	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
200625 (15m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750643	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340046	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850643	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440046	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
200626 (20m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750644	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340047	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850644	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440047	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
200627 (25m)						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750645	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9340048	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9850645	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9440048	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion信号电缆						
基础线 						
84972 (5m)						
PVC	CF211	MAT9320001	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840601	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330001	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
84973 (10m)						
PVC	CF211	MAT9320009	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840602	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330009	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
84974 (15m)						
PVC	CF211	MAT9320010	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840603	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330010	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
84975 (20m)						
PVC	CF211	MAT9320011	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840604	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330011	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
87655 (25m)						
PVC	CF211	MAT9320012	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840605	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330012	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
90287 (5m)						
PVC	CF211	MAT9320002	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330002	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
91019 (10m)						
PVC	CF211	MAT9320013	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330013	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
91807 (20m)						
PVC	CF211	MAT9320015	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330015	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
91811 (15m)						
PVC	CF211	MAT9320014	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330014	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
92205 (25m)						
PVC	CF211	MAT9320016	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330016	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配型驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion信号电缆						
基础线						
107915 (5m)						
PVC	CF211	MAT9320004	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330004	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
107916 (10m)						
PVC	CF211	MAT9320017	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330017	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
107917 (15m)						
PVC	CF211	MAT9320018	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330018	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
107918 (20m)						
PVC	CF211	MAT9320019	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330019	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●
107919 (25m)						
PVC	CF211	MAT9320020	(8x(2x0.25))C	10.5	7.5	●○○
TPE H*	CF11	MAT9330020	(8x(2x0.34))C	13.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100



电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
基础线						
85034 (5m)						
PVC	CF211	MAT9320007	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840606	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330007	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85035 (10m)						
PVC	CF211	MAT9320021	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840607	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330021	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85036 (15m)						
PVC	CF211	MAT9320022	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840608	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330022	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85037 (20m)						
PVC	CF211	MAT9320023	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840609	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330023	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80




注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

Kollmorgen/
Danaher
Motion

预装配型驱动电缆 | Kollmorgen/Danaher Motion
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Kollmorgen/Danaher Motion信号电缆						
基础线						
85039 (5m)						
PVC	CF211	MAT9320008	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840610	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330008	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85040 (10m)						
PVC	CF211	MAT9320024	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840611	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330024	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85041 (15m)						
PVC	CF211	MAT9320025	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840612	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330025	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
85042 (20m)						
PVC	CF211	MAT9320026	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9840613	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9330026	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze伺服电缆						
基础线						
EWLMxxxGMS-015C						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751101	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851101	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
EWLMxxxGMS-025						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751102	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130002	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851102	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120002	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
EWLMxxxGMS-040I						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751130	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751129	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851130	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851129	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
EYP0010AxxxxA00P01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751116	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130063	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851118	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120063	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
EYP0010AxxxxM01A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751107	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130050	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851105	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120050	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
EYP0011AxxxxA00P01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751117	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130064	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851119	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120064	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
EYP0011AxxxxM01A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751108	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130051	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851106	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120051	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
EYP0012AxxxxA00P01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751118	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130065	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851120	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120065	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

两端带接头	
EWLMxxxZM-015C	
MAT9751103	
MAT9130006	
MAT9851103	
MAT9120006	
EWLMxxxZM-025	
MAT9751104	
MAT9130007	
MAT9851104	
MAT9120007	
两端带接头	
EYP0010VxxxxM01P01	
MAT9751122	
MAT9130071	
MAT9851126	
MAT9120071	
两端带接头	
EYP0011VxxxxM01P01	
MAT9751123	
MAT9130072	
MAT9851127	
MAT9120072	
两端带接头	
EYP0012VxxxxM01P01	
MAT9751124	
MAT9130073	
MAT9851128	
MAT9120073	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze伺服电缆						
EYP0012AxxxxA00P02						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751113	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130058	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851113	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120058	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
EYP0012AxxxxM01A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751109	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130052	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851107	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120052	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
EYP0012AxxxxM02A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751110	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130053	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851108	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120053	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
EYP0013AxxxxA00P02						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751114	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130059	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851114	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120059	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
EYP0013AxxxxM02A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751111	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130054	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851109	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120054	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
EYP0014AxxxxA00P03						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751115	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130060	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851115	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120060	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
EYP0014AxxxxM03A00						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751112	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130055	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851110	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120055	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
EYP0015AxxxxA00P03						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130061	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851116	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120061	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
EYP0015AxxxxM03A00						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130056	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851111	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120056	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

EYP0012VxxxxM02P02	
MAT9751119	
MAT9130066	
MAT9851121	
MAT9120066	
EYP0012VxxxxM01P01	
MAT9751124	
MAT9130073	
MAT9851128	
MAT9120073	
EYP0012VxxxxM02P02	
MAT9751119	
MAT9130066	
MAT9851121	
MAT9120066	
EYP0013VxxxxM02P02	
MAT9751120	
MAT9130067	
MAT9851122	
MAT9120067	
两端带接头	
EYP0014VxxxxM03P03	
MAT9751121	
MAT9130068	
MAT9851123	
MAT9120068	
两端带接头	
EYP0015VxxxxM03P03	
MAT9130069	
MAT9851124	
MAT9120069	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze伺服电缆						
基础线						
EYP0016AxxxxA00P03						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130062	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851117	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120062	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
EYP0016AxxxxM03A00						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9130057	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851112	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9120057	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○

两端带接头

EYP0016VxxxxM03P03	
MAT9130070	
MAT9851125	
MAT9120070	

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze风扇线						
基础线						
EWLLxxxGMS						
PVC	CF130.UL	MAT9761101	3G1.0	6.5	7.5	●○○
PVC耐油	CF5	MAT9130031	3G1.0	6.5	6.8	●○○
TPE H*	CF9	MAT9120031	3G1.0	6.0	5	●●●
TPE F	CF9.UL	MAT9961101	3G1.0	6.5	5	●●●
EYL002AxxxxL01A00						
PVC耐油	CF5	MAT9130040	5G1.0	8.0	6.8	●○○
TPE H*	CF9	MAT9120040	5G1.0	7.5	5	●●●
EYL002AxxxxL02A00						
PVC耐油	CF5	MAT9130041	5G1.0	8.0	6.8	●○○
TPE H*	CF9	MAT9120041	5G1.0	7.5	5	●●●
延长线						
EYL002VxxxxA00J01						
PVC耐油	CF5	MAT9130042	5G1.0	8.0	6.8	●○○
TPE H*	CF9	MAT9120042	5G1.0	7.5	5	●●●
EYL002VxxxxA00J02						
PVC耐油	CF5	MAT9130043	5G1.0	8.0	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9861110	5G1.0	8.0	6.8	●◐○
TPE H*	CF9	MAT9120043	5G1.0	7.5	5	●●●
TPE F	CF9.UL	MAT9961106	5G1.0	9.0	5	●●●

两端带接头

EWLLxxxZM
MAT9761102
MAT9130032
MAT9120032
MAT9961102
EYL002VxxxxL01J01
MAT9130044
MAT9120044
EYL002VxxxxL02J02
MAT9130045
MAT9120045

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF130.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF5	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF9	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF9.UL	> 400	✓	瓦灰色	-35/+100



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF77.UL.D	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze解码器电缆						
两端带接头						
EYD0017AxxxxW01S01						
PVC	CF211 Mess	MAT9130100	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841107	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120100	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
EYD0017AxxxxW01S02						
PVC	CF211 Mess	MAT9130101	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841108	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120101	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
EYD0017AxxxxW03S01						
PVC	CF211 Mess	MAT9130102	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841109	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120102	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
EYD0017AxxxxW03S02						
PVC	CF211 Mess	MAT9130103	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841110	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120103	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Lenze

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze编码器电缆						
基础线						
EWLExxxGM-T						
PVC	CF211 Mess	MAT9130026	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841104	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120026	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
接线盒用电缆						
EWLExxxGX-T						
PVC	CF211 Mess	MAT9130028	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841106	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120028	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
Lenze反馈电缆						
基础线						
EYF0017AxxxxA00W02						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121091	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	7.5	●●○
基础线						
EYF0018AxxxxA00S03						
PVC	CF211 Mess	MAT9130095	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121095	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120095	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	6.8	●●●
基础线						
EYF0018AxxxxA00W02						
PVC	CF211 Mess	MAT9130091	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9120091	4x(2x0.14)C+2x(1.0) C	9.5	6.8	●●●

两端带接头

EWLExxxZMST
MAT9130027
MAT9841105
MAT9120027

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70


chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze反馈电缆						
基础线 						
EYF0018AxxxxF02S03						
PVC	CF211 Mess	MAT9130088	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	10	●○○
TPE H*	CF11.D	MAT9120088	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	6.8	●●●
基础线 						
EYF0018AxxxxF02W02						
PVC	CF211 Mess	MAT9130087	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121087	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120087	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	6.8	●●●
基础线 						
EYF0019AxxxxF02S03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121088	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	7.5	●●○
基础线 						
EYF0020AxxxxA00S04						
PVC	CF211 Mess	MAT9130092	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121092	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120092	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
基础线 						
EYF0020AxxxxA00S05						
PVC	CF211 Mess	MAT9130093	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121093	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120093	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
基础线 						
EYF0020AxxxxF01S04						
PVC	CF211 Mess	MAT9130089	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121089	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120089	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



延长线 

EYF0019VxxxxA00G02
MAT9130081
MAT9121081
MAT9120081

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Lenze

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze反馈电缆						
基础线 						
EYF0020AxxxxF01S05						
PVC	CF211 Mess	MAT9130090	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121090	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120090	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
基础线 						
EYF0021AxxxxA00S03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121094	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120094	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.0	6.8	●●●
基础线 						
EYF0021AxxxxF03S03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121086	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120086	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.0	6.8	●●●
EYF0021AxxxxF07S03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841111	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941111	3x(2x0.14)C+(4x0.14)C+2x(2x0.5)C	11.0	6.8	●●●
两端带接头 						
EYF0019VxxxxF02G02						
PVC	CF211 Mess	MAT9130084	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121084	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120084	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	6.8	●●●
EYF0019VxxxxF06G07						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121096	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120096	4x(2x0.14)C+2x(1.0)C	9.5	6.8	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Lenze
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Lenze反馈电缆						
EYF0020VxxxxF01G01						
PVC	CF211 Mess	MAT9130083	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121083	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120083	3x(2x0.14) C+(3x0.14)C	8.0	6.8	●●●
两端带接头						
EYF0022VxxxxF03G03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121085	3x(2x0.14)C+(4x 0.14)C+2x(2x0.5)C	11.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120085	3x(2x0.14)C+(4x 0.14)C+2x(2x0.5)C	11.0	6.8	●●●
Lenze解码器电缆						
基础线						
EWLRxxxGM-T						
PVC	CF211 Mess	MAT9130021	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841101	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120021	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	6.8	●●●
两端带接头						
EWLRxxxZMST						
		MAT9130022				
		MAT9841102				
		MAT9120022				
接线盒用电缆						
EWLRxxxGX-T						
PVC	CF211 Mess	MAT9130023	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841103	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120023	(3x(2x0.14) C+(2x0.5)C)C	10.0	6.8	●●●
延长线						
EYF0020VxxxxA00G01						
PVC	CF211 Mess	MAT9130080	3x(2x0.14)C+(3x0.14) C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121080	3x(2x0.14)C+(3x0.14) C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120080	3x(2x0.14)C+(3x0.14) C	8.0	6.8	●●●
EYF0022VxxxxA00G03						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9121082	3x(2x0.14)C+(4x0.14) C+2x(2x0.5)C	11.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9120082	3x(2x0.14)C+(4x0.14) C+2x(2x0.5)C	11.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | LinMot
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
LinMot动力电缆						
基础线						
P10-70x···-D01/D02-MS						
PVC M.I.	CF31	MAT9762401	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9862401	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9862402	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
LinMot伺服电缆						
基础线						
P10-70x···-D03-MS						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752401	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752402	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852402	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852401	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | LTi DRiVES
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

LTi DRiVES伺服电缆

基础线



延长线



电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数	KM3-KSxxx (ext.)
KM3-KSxxx							
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9020004	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○	MAT9022004
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9020003	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○	MAT9022002
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9020002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○	MAT9022001
PUR M.I.	CF27.D	MAT9020001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○	MAT9022003
KM3-KSxxx-24A							**KM3-KSxxx-24A (ext.)**
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9020014	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○	MAT9022014
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9020013	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○	MAT9022013
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9020012	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○	MAT9022012
PUR M.I.	CF27.D	MAT9020011	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○	MAT9022011

基础线



延长线



电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数	KM3-KSxxx-63A (ext.)
KM3-KSxxx-63A							
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9020023	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○	PVC M.I. MAT9022023
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9020022	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○	PUR M.I. MAT9022021
PUR M.I.	CF27.D	MAT9020021	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○	PUR O.I. MAT9022022

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | LTi DRiVES
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

LTi DRiVES编码器电缆

基础线



延长线



电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数	KGH2-KSxxx (ext.)
KGH2-KSxxx							
PVC	CF211 Mess	MAT9021004	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○	MAT9023004
TPE H*	CF11.D	MAT9021001	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●	MAT9023001
KGH3-KSxxx							**KGH3-KSxxx (ext.)**
PVC	CF211 Mess	MAT9021014	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○	MAT9023014
TPE H*	CF11.D	MAT9021011	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●	MAT9023011
KGS2-KSxxx							**KGS2-KSxxx (ext.)**
PUR O.I.	CF111.D	MAT9021023	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	10.5	10	●◐○	MAT9023023
PUR M.I.	CF113.D	MAT9021022	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	7.5	●●○	MAT9023022
TPE H*	CF11.D	MAT9021021	(2x(2x(2x0.14))+(4x0.14)C+(4x0.5))C	11.0	6.8	●●●	MAT9023021
KRY2-CDF-KSxxx							**KRY2-CDF-KSxxx (ext.)**
PVC	CF211 Mess	MAT9021034	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○	MAT9023034
PUR M.I.	CF113.D	MAT9021032	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○	MAT9023032
TPE H*	CF11.D	MAT9021031	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●	MAT9023031
KRY2-KSxxx							**KRY2-KSxxx (ext.)**
PVC	CF211 Mess	MAT9021044	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○	MAT9023044
PUR M.I.	CF113.D	MAT9021042	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○	MAT9023042
TPE H*	CF11.D	MAT9021041	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●	MAT9023041

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Mitsubishi Electric
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Mitsubishi Electric动力电缆						
基础线						
MR-BKS1CBL-xxx-A1-H						
PVC耐油	CF5	MAT9712002	3G0.75	6.5	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9812002	3G0.75	6.5	6.8	●◐○
MR-BKS1CBL-xxx-A2-H						
PVC耐油	CF5	MAT9712004	3G0.75	6.5	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9812004	3G0.75	6.5	6.8	●◐○
基础线						
MR-PWS1CBL-xxx-A1-H						
PVC耐油	CF5	MAT9712001	4G0.75	7.0	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9812001	4G0.75	7.0	6.8	●◐○
MR-PWS1CBL-xxx-A2-H						
PVC耐油	CF5	MAT9712003	4G0.75	7.0	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9812003	4G0.75	7.0	6.8	●◐○
基础线						
PCS015N-xxx-0-0C4						
PVC M.I.	CF31	MAT9752002	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852002	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9952002	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
PCS025N-xxx-0-0C5						
PVC M.I.	CF31	MAT9752003	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852003	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9952003	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
PCS025N-xxx-C4						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752001	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852001	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9952001	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
PCS040N-xxx-0-0C4						
PVC M.I.	CF31	MAT9752004	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852004	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9952004	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
PCS040N-xxx-0-0C5						
PVC M.I.	CF31	MAT9752005	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852005	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9952005	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF5	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF77.UL.D	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

Mitsubishi Electric

预装配驱动电缆 | Mitsubishi Electric
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Mitsubishi Electric动力电缆						
PCS060N-xxx-0-0C5						
PVC M.I.	CF31	MAT9752006	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852006	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9952006	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
Mitsubishi Electric编码器电缆						
基础线						
MR-J3ENCBL-xxx-A1-H						
PVC	CF211	MAT9722002	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822002	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○
MR-J3ENCBL-xxx-A2-H						
PVC	CF211	MAT9722003	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822003	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○
基础线						
MR-J3ENSCBL-xxx-H						
PVC	CF211	MAT9722001	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822001	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●◐○

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques动力电缆						
基础线 						
PS B A A A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560002	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540002	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960502	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
PS B A F A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560005	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540005	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960505	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
PS B B A A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560003	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540003	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960503	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
PS B B F A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560006	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540006	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960506	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
PS B G A A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560001	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540001	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960501	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
PS B G F A XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560004	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540004	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960504	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
PS B A A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560008	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540008	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960508	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
PS B A B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560020	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540020	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960520	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
PS B A F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560014	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540014	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960514	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Nidec/ Control Techniques
预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/TPE
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques动力电缆						
PS B B A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560009	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540009	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960509	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
PS B B B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560021	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540021	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960521	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
PS B B F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560015	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540015	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960515	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
基础线 						
PS B C A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560010	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540010	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960510	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
PS B C B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560022	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540022	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960522	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
PS B C F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560016	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540016	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960516	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
PS B D A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560011	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540011	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960511	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
PS B D B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560023	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540023	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960523	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
PS B D F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560017	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540017	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960517	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques动力电缆						
基础线 						
PS B E A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560012	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540012	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960512	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
PS B E B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560024	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540024	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960524	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
PS B E F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560018	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540018	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960518	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
PS B G A B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560007	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540007	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960507	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
PS B G B B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560019	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540019	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960519	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
PS B G F B XXX						
PVC M.I.	CF31	MAT9560013	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9540013	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9960513	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
Nidec/Control Techniques伺服电缆						
基础线 						
PB B A A A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750502	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560041	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540041	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B A F A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750505	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560044	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540044	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B B A A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750503	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560042	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540042	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/PUR

Nidec/ Control Techniques

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques伺服电缆						
PB B B F A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750506	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560045	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540045	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
PB B G A A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750501	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560040	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540040	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PB B G F A XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750504	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560043	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540043	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线 						
PB B A A B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750508	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560047	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540047	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B A B B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750516	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560059	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540059	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B A F B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750512	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560053	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540053	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B A G B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750520	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560065	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540065	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
PB B B A B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750509	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560048	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540048	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
PB B B B B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750517	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560060	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540060	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
PB B B F B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750513	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560054	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540054	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques伺服电缆						
基础线 						
PB B B G B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750521	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560066	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540066	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
PB B C A B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750510	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560049	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540049	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
PB B C B B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750518	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560061	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540061	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
PB B C F B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750514	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560055	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540055	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
PB B C G B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750522	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560067	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540067	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
PB B D A B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560050	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540050	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
PB B D B B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560062	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540062	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
PB B D F B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560056	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540056	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
PB B D G B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560068	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540068	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
PB B E A B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560051	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540051	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
PB B E B B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560063	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540063	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Nidec/ Control Techniques

预装配驱动电缆 | Nidec/Control Techniques
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Nidec/Control Techniques伺服电缆						
PB B E F B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560057	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540057	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
PB B E G B XXX						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560069	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540069	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
PB B G A B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750507	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560046	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540046	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PB B G B B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750515	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560058	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540058	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PB B G F B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750511	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560052	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540052	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PB B G G B XXX						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9750519	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9560064	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9540064	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
Nidec/Control Techniques编码器电缆						
基础线 						
SS B A H C XXX						
PVC	CF211 Mess	MAT9560100	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840501	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9540100	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
SS B A H H XXX						
PVC	CF211 Mess	MAT9560101	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840502	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9540101	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
SS B A H N XXX						
PVC	CF211 Mess	MAT9560104	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9840505	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9540104	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | NUM
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数	延长线
NUM动力电缆							
基础线 							延长线 
AGOFRU018LMxxx							**AGOFRU018LMxxx (ext.)**
PVC M.I.	CF31	MAT9280051	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○	MAT9280061
TPE F	CF35.UL	MAT9282051	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●	MAT9961203
TPE H*	CF38	MAT9961201	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●	MAT9282061
AGOFRU019LMxxx							**AGOFRU019LMxxx (ext.)**
PVC M.I.	CF31	MAT9280052	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○	MAT9280062
TPE F	CF35.UL	MAT9282052	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●	MAT9282062
TPE H*	CF38	MAT9961202	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●	MAT9961204
NUM伺服电缆							
基础线 							延长线 
AGOFRU018Mxxx							**AGOFRU018Mxxx (ext.)**
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9280001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○	MAT9280011
PUR M.I.	CF27.D	MAT9282001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○	MAT9282011
AGOFRU019Mxxx							**AGOFRU019Mxxx (ext.)**
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9280002	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○	MAT9280012
PUR M.I.	CF27.D	MAT9282002	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○	MAT9282012
基础线 							延长线 
AGOFRU020Mxxx							**AGOFRU020Mxxx (ext.)**
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9280003	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○	MAT9280013
PUR M.I.	CF27.D	MAT9282003	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○	MAT9282013

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | NUM
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数	延长线
NUM风扇线							
基础线 							延长线 
AGOFRU012Mxxx							**AGOFRU012Mxxx (ext.)**
PVC	CF130.UL	MAT9289005	4G1.0	7.0	7.5	●○○	MAT9289015
TPE H*	CF9	MAT9289007	4G1.0	6.5	5	●●●	MAT9289017
NUM编码器电缆							
基础线 							延长线 
AGOFRU029Mxxx							**AGOFRU029Mxxx (ext.)**
PVC	CF211 Mess	MAT9284001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○	MAT9284011
TPE H*	CF11.D	MAT9286001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●	MAT9286011
基础线 							延长线 
AGOFRU030Mxxx							**AGOFRU030Mxxx (ext.)**
PVC	CF211 Mess	MAT9289001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○	MAT9289011
TPE H*	CF11.D	MAT9289004	(3x(2x0.14)C+4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●	MAT9289014

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF130.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF9	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | NUM
PVC/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Omron动力电缆						
基础线 						
R88A-CAWA-xxxS-DE						
TPE F	CF35.UL	MAT9810004	(4G0.5)C	7.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962104	(4G0.5)C	8.0	7.5	●●●
R88A-CAWCxxx						
PVC M.I.	CF31	MAT9710005	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9810005	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962105	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
R88A-CAWCxxxS-E						
PVC M.I.	CF31	MAT9710003	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9810003	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962103	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
R88A-CAWDxxxS						
PVC M.I.	CF31	MAT9710006	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9810006	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962106	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
R88A-CAWDxxxS-E						
PVC M.I.	CF31	MAT9710001	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9810001	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962101	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
R88A-CAWFxxxS-E						
PVC M.I.	CF31	MAT9710002	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
TPE F	CF35.UL	MAT9810002	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9962102	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF38	≤ 400	✓	深黑色	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Omron
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Omron控制电缆						
基础线 						
JZSP-CHM000-xx-E						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712103	(5G0.5)C	8.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710015	(5G0.5)C	8.5	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810015	(5G0.5)C	8.0	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912103	(5x0.5)C	7.5	5	●●●
基础线 						
JZSP-CHM000-xx-ME						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712104	(5G0.5)C	8.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710016	(5G0.5)C	8.5	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810016	(5G0.5)C	8.0	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912104	(5x0.5)C	7.5	5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF140.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF6	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF10	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Omron
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Omron控制电缆						
基础线						
JZSP-CHM030-xx-E						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712105	(7G0.75)C	10.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710017	(7G0.5)C	10.0	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810017	(7G0.5)C	9.5	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912105	(7x0.5)C	8.5	5	●●●
基础线						
JZSP-CHM030-xx-ME						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712106	(7G0.75)C	10.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710018	(7G0.5)C	10.0	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810018	(7G0.5)C	9.5	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912106	(7x0.5)C	8.5	5	●●●
基础线						
JZSP-CSM22-xx-E-G1						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712102	(4G0.75)C	8.5	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710014	(4G0.75)C	8.5	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810014	(4G0.75)C	8.5	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912102	(4G0.75)C	7.5	5	●●●
基础线						
R88A-CAWCxxxB-E						
PVC	CF130.UL	MAT9712101	2x0.5	5.5	7.5	●○○
PVC耐油	CF5	MAT9710013	2x0.5	6.0	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9810013	3G0.75	6.5	6.8	●●○
TPE H*	CF9	MAT9912101	2x0.5	5.0	5	●●●
基础线						
R88A-CAWExxxB						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9712107	(3G0.5)C	7.0	7.5	●○○
PVC耐油	CF6	MAT9710019	(2x0.5)C	7.0	6.8	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9810019	(4G0.5)C	8.0	6.8	●●○
TPE H*	CF10	MAT9912107	(4x0.5)C	7.0	5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF140.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF6	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF10	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Omron
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Omron编码器电缆						
基础线						
JZSP-CHP800-xx-E						
PVC	CF211 Mess	MAT9710009	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842103	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810009	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线						
JZSP-CHP800-xx-ME						
PVC	CF211 Mess	MAT9710008	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842102	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810008	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
基础线						
JZSP-CSP21-xx-E-G1						
PVC	CF211	MAT9710011	(3x(2x0.25))C	7.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842105	(3x(2x0.25))C	7.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810011	(3x(2x0.25))C	7.5	6.8	●●●
基础线						
R88A-CRWA-xxxC-DE						
PVC	CF211 Mess	MAT9710012	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842106	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810012	(2x(2x0.25)+2x0.5)C	6.5	6.8	●●●
基础线						
R88A-CRWBxxxN						
PVC	CF211 Mess	MAT9710010	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842104	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810010	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●
R88A-CRWBxxxN-E						
PVC	CF211 Mess	MAT9710007	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9842101	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9810007	(4x(2x0.25)+2x1.0)C	9.0	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Parker
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Parker动力电缆						
基础线 						
iMOK42						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752255	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752205	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852255	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852205	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
iMOK43						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752257	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR O.I.	CF21.UL	MAT9852257	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9752207	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852207	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
iMOK44						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752256	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR O.I.	CF21.UL	MAT9852256	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9752206	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852206	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
iMOK45						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752258	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR O.I.	CF21.UL	MAT9852258	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9752208	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852208	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
iMOK54						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752252	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752202	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852252	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852202	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
iMOK55						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752251	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752201	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852251	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852201	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
iMOK56						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752253	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9752203	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9852253	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852203	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
iMOK57						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9752254	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR O.I.	CF21.UL	MAT9852254	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9752204	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9852204	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Parker
PVC/PUR/TPE

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Parker解码器电缆						
基础线 						
iREK32						
PVC	CF211	MAT9722211	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822211	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922211	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
iREK33						
PVC	CF211	MAT9722212	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822212	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922212	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
iREK41						
PVC	CF211	MAT9722210	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822210	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922210	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●
iREK42						
PVC	CF211	MAT9722209	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●○○
PUR	CF211.PUR	MAT9822209	(4x(2x0.25))C	7.5	7.5	●◐○
TPE H*	CF11	MAT9922209	(4x(2x0.25))C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211	≤ 100	✓	银灰色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211.PUR	≤ 100	✓	银灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW动力电缆						
连接线 (Amphenol)						
0199 1809						
PVC M.I.	CF31	MAT9410006	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861401	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400006	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
0199 1825						
PVC M.I.	CF31	MAT9410007	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861402	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400007	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
0199 1841						
PVC M.I.	CF31	MAT9410008	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861403	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400008	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
0199 1868						
PVC M.I.	CF31	MAT9410009	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861404	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400009	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
0199 1884						
PVC M.I.	CF31	MAT9410010	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861405	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400010	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90

连接线

0590 4773						
PVC M.I.	CF31	MAT9410012	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861406	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9400012	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
0590 4803						
PVC M.I.	CF31	MAT9761415	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861415	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961415	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
0590 6245						
PVC M.I.	CF31	MAT9761413	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861413	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961413	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
0590 6253						
PVC M.I.	CF31	MAT9761414	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861414	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961414	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

延长线

0590 3610
MAT9411012
MAT9861412
MAT9401012

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

SEW

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW动力电缆						
连接线						
1335 0293						
PVC M.I.	CF31	MAT9761416	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861416	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961416	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
1335 0307						
PVC M.I.	CF31	MAT9761417	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861417	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961417	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
1335 0315						
PVC M.I.	CF31	MAT9761418	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861418	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961418	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
延长线 (Amphenol)						
0199 5502						
PVC M.I.	CF31	MAT9411006	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861407	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9401006	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
0199 5529						
PVC M.I.	CF31	MAT9411007	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861408	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9401007	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
0199 5545						
PVC M.I.	CF31	MAT9411008	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861409	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9401008	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
0199 5561						
PVC M.I.	CF31	MAT9411009	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861410	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9401009	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
0199 5588						
PVC M.I.	CF31	MAT9411010	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861411	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9401010	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

延长线

1335 0021
MAT9761422
MAT9861422
MAT9961422
1335 0048
MAT9761423
MAT9861423
MAT9961423
1335 0056
MAT9761424
MAT9861424
MAT9961424

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW动力电缆						
延长线 						
1333 2457						
PVC M.I.	CF31	MAT9761419	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861419	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961419	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
1333 2465						
PVC M.I.	CF31	MAT9761420	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861420	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961420	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
1333 2473						
PVC M.I.	CF31	MAT9761421	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861421	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961421	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
SEW伺服电缆						
连接线 (Amphenol) 						
0199 1906						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751401	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851401	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
0199 1922						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751402	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410002	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851402	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400002	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
0199 1949						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751403	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410003	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851403	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400003	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
0199 1965						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751404	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410004	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851404	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400004	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
0199 1981						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410005	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851405	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400005	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服电缆						
连接线 						
1332 4861						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751405	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9410011	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851406	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9400011	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

延长线

0593 6500
MAT9751410
MAT9411011
MAT9851412
MAT9401011

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服电缆						
连接线 						
1333 1221						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751473	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751474	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851473	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851474	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
TPE H*	CF29.D	MAT9951473	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	6.8	●●●
1333 2155						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751471	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751472	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851471	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851472	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
TPE H*	CF29.D	MAT9951471	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	6.8	●●●
连接线 						
1335 0153						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751422	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751440	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851422	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851440	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
1335 0161						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751441	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851423	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851441	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
1335 0188						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751442	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851424	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851442	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	7.5	●●○
1335 0234						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751416	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751434	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851416	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851434	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
1335 0242						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751435	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851417	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851435	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



延长线

1335 0099	
MAT9751446	
MAT9851428	
MAT9851446	
1335 0102	
MAT9751447	
MAT9851429	
MAT9851447	
1335 0110	
MAT9751448	
MAT9851430	
MAT9851448	
1335 4221	
MAT9851425	
1335 4248	
MAT9751444	
MAT9851426	
MAT9851444	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服电缆						
1335 0250						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751436	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851418	(4G16+2x(2x1.5)C)C	26.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851436	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
1335 4302						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851419	(4G1.5+(3x1.0)C)C	12.0	10	●◐○
1335 4310						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751420	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751438	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851420	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851438	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
1335 4329						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751421	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751439	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851421	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851439	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
1335 4388						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851413	(4G1.5+(3x1.0)C)C	12.0	10	●◐○
1335 4396						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851479	(4G2.5+(3x1.0)C)C	13.5	10	●◐○
延长线 (Amphenol) 						
0199 2007						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751406	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9411001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851407	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9401001	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
0199 2023						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751407	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9411002	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851408	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9401002	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
0199 204X						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751408	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9411003	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851409	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9401003	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
0199 2066						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751409	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9411004	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851410	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9401004	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○

延长线

1335 4337	
MAT9751445	
MAT9851427	
MAT9851445	

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF29.D	≤ 400	✓	淡橙色	-55/+100



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服电缆						
延长线 (Amphenol)						
0199 2082						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9411005	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851411	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9401005	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○
延长线						
1333 1205						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851480	(4G1.5+(3x1.0)C)C	12.0	10	●◐○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

适用于SEW的电缆的EPLAN可在线获取

可直接在CAE规划软件中使用。

前往第582/583页了解详情或在线获取更多信息： www.igus.eu/eplan-macro

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服电缆						
延长线						
1333 2481						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751475	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751476	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851475	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851476	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
TPE H*	CF29.D	MAT9951475	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	6.8	●●●
1333 2503						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751477	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751478	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851477	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851478	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
TPE H*	CF29.D	MAT9951477	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	6.8	●●●
1335 4337						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751445	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851427	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851445	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF29.D	≤ 400	✓	淡橙色	-55/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服混合电缆						
基础线						
0186 725 3						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851443	4G1.5+(2x0.75) C+(3x0.75)C	14.0	10	●◐○
0187 889 5						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851456	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0593 278 5						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851449	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0593 755 8						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851451	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0816 208 5						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851454	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0816 325 1						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851450	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0816 326 X						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851452	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0817 886 0						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851457	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0817 887 9						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851455	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0817 888 7						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851458	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
0817 948 4						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851453	(7x2.5+(2x0.75)C)C	20.0	10	●◐○
连接线						
2812 3743						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851482	(4G1.5+2x(2x1.0) C+HF50-0.9/2.95)C	15.5	10	●◐○
2812 3751						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851484	(4G2.5+2x(2x1.0) C+HF50-0.9/2.95)C	16.5	10	●◐○
延长线						
2812 3859						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851483	(4G1.5+2x(2x1.0) C+HF50-0.9/2.95)C	15.5	10	●◐○
2812 3867						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851485	(4G2.5+2x(2x1.0) C+HF50-0.9/2.95)C	16.5	10	●◐○

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF5	≤ 50	✓	苔绿色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF77.UL.D	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF9.UL	> 400	✓	瓦灰色	-35/+100



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70



预装配驱动电缆 | SEW

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
SEW伺服混合电缆						
连接线						
1811 8119						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT9851464	(7x1.5+(2x0.75)C)C	16.0	10	●◐○
SEW控制电缆						
连接线						
0199 560x						
PVC耐油	CF5	MAT9711401	3G1.0	6.5	6.8	●○○
PUR	CF77.UL.D	MAT9811401	3G1.0	6.5	6.8	●◐○
TPE F	CF9.UL	MAT9911401	3G1.0	6.5	5	●●●
SEW编码器电缆						
连接线						
0198 9308						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841404	(3x(2x0.25))C	7.5	7.5	●●○
0199 3194						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841401	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●●○
0199 4875						
PVC	CF211 Mess	MAT9741401	(5x(2x0.25))C	8.0	10	●○○
0595 1518						
PVC	CF211 Mess	MAT9741408	(6x(2x0.25))C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841408	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11	MAT9941408	(6x(2x0.25))C	10.0	6.8	●●●
1332 4551						
PVC	CF211 Mess	MAT9741403	(6x(2x0.25))C	8.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841403	(6x(2x0.25))C	9.0	7.5	●●○
1332 7437						
PVC	CF211 Mess	MAT9741402	(5x(2x0.25))C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841402	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●●○
延长线						
0593 9682						
PVC	CF211 Mess	MAT9741407	(5x(2x0.25))C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841407	(5x(2x0.25))C	8.5	7.5	●●○
延长线						
0199 5413						
		MAT9741405				
		MAT9841405				
延长线						
0199 5405						
		MAT9741406				
		MAT9841406				

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从/至 [° C]
CF11	≤ 100	✓	银灰色	-35/+100



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线						
6FX8002-5CN06						
PVC M.I.	CF31	MAT9761554	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615122	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615123	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961560	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX8002-5CN16						
PVC M.I.	CF31	MAT9761559	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615108	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615107	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961554	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线						
6FX8002-5CN26						
PVC M.I.	CF31	MAT97515111	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515130	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT98515131	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX8002-5CN36						
PVC M.I.	CF31	MAT9761556	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615102	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615103	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961552	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX8002-5CN46						
PVC M.I.	CF31	MAT9761557	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615105	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961553	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
6FX8002-5CN56						
PVC M.I.	CF31	MAT9761561	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615110	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961555	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线						
6FX8002-5CS06						
PVC M.I.	CF31	MAT9761568	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615120	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615121	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961559	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
Siemens

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线						
6FX_002-5CA01						
PVC M.I.	CF31	MAT9150001	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861504	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050001	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CA11						
PVC M.I.	CF31	MAT9150002	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861505	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050002	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CA13						
PVC M.I.	CF31	MAT9150009	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861524	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050009	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CA21						
PVC M.I.	CF31	MAT9150003	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861506	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050003	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CA23						
PVC M.I.	CF31	MAT9150008	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861511	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050008	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CA31						
PVC M.I.	CF31	MAT9150004	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861507	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050004	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CA41						
PVC M.I.	CF31	MAT9150005	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861508	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050005	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

延长线	
6FX_002-5CA05	
MAT9151001	
MAT9861515	
MAT9051001	
6FX_002-5CA15	
MAT9151002	
MAT9861516	
MAT9051002	

延长线	
6FX_002-5CA28	
MAT9151003	
MAT9861517	
MAT9051003	
6FX_002-5CX28	
MAT9151008	
MAT9861523	
MAT9051008	
6FX_002-5CA38	
MAT9151004	
MAT9861518	
MAT9051004	
6FX_002-5CA48	
MAT9151005	
MAT9861519	
MAT9051005	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线 						
6FX_002-5CA51						
PVC M.I.	CF31	MAT9150006	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861509	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050006	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
6FX_002-5CA61						
PVC M.I.	CF31	MAT9150007	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861510	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050007	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CG01						
PVC M.I.	CF31	MAT9761512	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861542	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861541	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961512	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CG11						
PVC M.I.	CF31	MAT9761514	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861546	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861545	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961514	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CG13						
PVC M.I.	CF31	MAT9761520	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861553	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961520	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
6FX_002-5CG21						
PVC M.I.	CF31	MAT9761513	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861544	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861543	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961513	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●

延长线 

延长线
6FX_002-5CA58
MAT9151006
MAT9861520
MAT9051006
6FX_002-5CA68
MAT9151007
MAT9861521
MAT9051007

延长线 

延长线
6FX_002-5CA15
MAT9151002
MAT9861516
MAT9051002

延长线 

延长线
6FX_002-5CX18
MAT9151009
MAT9861522
MAT9051009
6FX_002-5CA28
MAT9151003
MAT9861517
MAT9051003

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线 						
6FX_002-5CG23						
PVC M.I.	CF31	MAT9761521	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861554	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961521	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG31						
PVC M.I.	CF31	MAT9761516	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861549	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861548	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961516	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CG41						
PVC M.I.	CF31	MAT9761517	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861550	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961517	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG51						
PVC M.I.	CF31	MAT9761518	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861551	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961518	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG61						
PVC M.I.	CF31	MAT9761519	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861552	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961519	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CK01						
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615112	(4G0.75)C	9.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961556	(4G0.75)C	8.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CL01						
PVC M.I.	CF31	MAT9761563	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615114	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615115	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961557	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●

延长线 

延长线
6FX_002-5CX28
MAT9151008
MAT9861523
MAT9051008

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线						
6FX_002-5CL02						
PVC M.I.	CF31	MAT9761572	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615126	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615127	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961563	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CL12						
PVC M.I.	CF31	MAT9761573	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615128	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615129	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961564	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS01						
PVC M.I.	CF31	MAT9150020	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861512	(4G1.5)C	10.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861501	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9050020	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS02						
PVC M.I.	CF31	MAT9761501	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861526	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861525	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961501	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS11						
PVC M.I.	CF31	MAT9761502	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861528	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861527	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961502	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90

延长线

6FX_002-5CA15	
MAT9151002	
MAT9861516	
MAT9051002	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线						
6FX_002-5CS12						
PVC M.I.	CF31	MAT9761503	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861530	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861529	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961503	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS13						
PVC M.I.	CF31	MAT9761504	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861531	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961504	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
6FX_002-5CS21						
PVC M.I.	CF31	MAT9150021	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861513	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861502	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9050021	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS23						
PVC M.I.	CF31	MAT9761515	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861547	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961515	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
6FX_002-5CS24						
PVC M.I.	CF31	MAT9761570	(4G16)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98615125	(4G16)C	20.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961561	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
TPE H*	CF38	MAT9961562	(4G16)C	23.0	7.5	●●●
基础线						
6FX_002-5CS31						
PVC M.I.	CF31	MAT9150022	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861514	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861503	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9050022	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●

延长线

6FX_002-5CX18
MAT9151009
MAT9861522
MAT9051009

延长线

6FX_002-5CX28
MAT9151008
MAT9861523
MAT9051008

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线 						
6FX_002-5CS41						
PVC M.I.	CF31	MAT9150023	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861533	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050023	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS42						
PVC M.I.	CF31	MAT9761506	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861534	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961506	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS51						
PVC M.I.	CF31	MAT9150024	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861535	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9050024	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS52						
PVC M.I.	CF31	MAT9761507	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861536	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961507	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS54						
PVC M.I.	CF31	MAT9761508	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861537	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961508	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS61						
PVC M.I.	CF31	MAT9761509	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861538	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961509	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

延长线 

6FX_002-5CA48
MAT9151005
MAT9861519
MAT9051005

延长线 

6FX_002-5CA58
MAT9151006
MAT9861520
MAT9051006

延长线 

6FX_002-5CA68
MAT9151007
MAT9861521
MAT9051007

延长线 

6FX_002-5CA68
MAT9151007
MAT9861521
MAT9051007

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆						
基础线 						
6FX_002-5CS62						
PVC M.I.	CF31	MAT9761510	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861539	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961510	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线 						
6FX_002-5CS64						
PVC M.I.	CF31	MAT9761511	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861540	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961511	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

延长线 

6FX_002-5CX18
MAT9151009
MAT9861522
MAT9051009

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线 						
6FX_002-5DA01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751501	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851501	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060001	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DA11						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751502	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160002	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●◐○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851502	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●●○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060002	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

延长线 

6FX_002-5DA05
MAT9751509
MAT9161001
MAT9851512
MAT9061001
6FX_002-5DA15
MAT9751510
MAT9161002
MAT9851513
MAT9061002

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线 						
6FX_002-5DA21						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751503	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160003	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851503	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060003	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DA23						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160008	(4G16+(2x1.5)C)C	25.0	7.5	●●○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851508	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060008	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DA30						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515127	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515151	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
基础线 						
6FX_002-5DA31						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751504	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160004	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851504	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060004	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DA33						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160009	(4G25+(2x1.5)C)C	30.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060009	(4G25+(2x1.5)C)C	28.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DA41						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751505	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160005	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851505	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060005	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

延长线 

6FX_002-5DA28
MAT9751511
MAT9161003
MAT9851514
MAT9061003
6FX_002-5DX28
MAT9161008
MAT9851519
MAT9061008

延长线 

6FX_002-5DX38
MAT9161009
MAT9061009

延长线 

6FX_002-5DA38
MAT9751512
MAT9161004
MAT9851515
MAT9061004

延长线 

6FX_002-5DX38
MAT9161009
MAT9061009

延长线 

6FX_002-5DA48
MAT9751513
MAT9161005
MAT9851516
MAT9061005

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线						
6FX_002-5DA43						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160010	(4G35+(2x1.5)C)C	33.5	7.5	●○○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060010	(4G35+(2x1.5)C)C	32.0	7.5	●●○
6FX_002-5DA51						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751506	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160006	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851506	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060006	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
6FX_002-5DA61						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160007	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851507	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060007	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751529	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751528	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851541	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851540	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG11						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751533	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751532	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851545	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851544	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG13						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751541	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851555	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851554	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

延长线

6FX_002-5DX48	
MAT9161010	
MAT9061010	
6FX_002-5DA58	
MAT9751514	
MAT9161006	
MAT9851517	
MAT9061006	
6FX_002-5DA68	
MAT9161007	
MAT9851518	
MAT9061007	
6FX_002-5DA05	
MAT9751509	
MAT9161001	
MAT9851512	
MAT9061001	
6FX_002-5DA15	
MAT9751510	
MAT9161002	
MAT9851513	
MAT9061002	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
Siemens
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
6FX_002-5DG21						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751531	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751530	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
基础线						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851543	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851542	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG23						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851557	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851556	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG31						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751535	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751534	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851547	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851546	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG33						
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851558	(4G25+(2x1.5)C)C	28.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG41						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751537	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751536	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851549	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851548	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DG43						
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851559	(4G35+(2x1.5)C)C	32.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG51						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751539	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751538	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851551	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851550	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

延长线

6FX_002-5DA48
MAT9751513
MAT9161005
MAT9851516
MAT9061005

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线						
6FX_002-5DG61						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751540	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851553	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851552	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DN06						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515103	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515102	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515122	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515123	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DN16						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515108	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515109	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515129	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515128	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DN26						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515125	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515126	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515145	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515146	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DN30						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9761566	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT98615117	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9761565	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98615116	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I.**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线						
6FX_002-5DN46						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515113	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515114	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515133	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515134	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DN56						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515119	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515120	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515139	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515140	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DS01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751507	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160020	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851509	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060020	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DS06						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515105	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515104	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515124	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515125	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-5DS11						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751516	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751515	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851523	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851522	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○

延长线

6FX_002-5DA15
MAT9751510
MAT9161002
MAT9851513
MAT9061002

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I.**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线 						
6FX_002-5DS13						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751517	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851525	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851524	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
6FX_002-5DS21						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751508	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160021	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851510	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060021	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS23						
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851527	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851526	(4G16+(2x1.5)C)C	24.0	7.5	●●○
6FX_002-5DS33						
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851532	(4G25+(2x1.5)C)C	28.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS36						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515107	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515106	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515127	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515126	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS41						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751522	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751521	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851531	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851530	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS43						
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851533	(4G35+(2x1.5)C)C	32.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70



延长线 

6FX_002-5DA48
MAT9751513
MAT9161005
MAT9851516
MAT9061005

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
基础线 						
6FX_002-5DS51						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751524	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751523	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851535	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851534	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS54						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751526	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751525	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851537	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851536	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS61						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9160022	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851511	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9060022	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
基础线 						
6FX_002-5DS64						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751527	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851539	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851538	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆						
延长线 						
6FX_002-5DX18						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9161011	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851520	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9061011	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80



Siemens

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服混合电缆						
基础线 						
6FX_002-8QN04						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT97515129	(4G0,34+(2x0,34) C+(4xAWG26)C)C	10.0	10	●○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98515147	(4G0,34+(2x0,34) C+(4xAWG26)C)C	10.0	10	●◐○
基础线 						
6FX_002-8QN08						
PVC O.I.	CF220.UL.H	MAT97515130	(4G0,75+(2x0,5) C+(4xAWG26)C)C	11.0	10	◐○○
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98515148	(4G0,75+(2x0,5) C+(4xAWG26)C)C	11.0	10	●◐○
基础线 						
6FX_002-8QN11						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98515153	(4G1,5+(2x1,5) C+(4xAWG26)C)C	13.0	10	●◐○
6FX_002-8QN21						
PUR O.I.	CF280.UL.H	MAT98515154	(4G2,5+(2x1,5) C+(4xAWG26)C)C	14.5	10	●◐○

延长线 
6FX_002-8QE04
MAT97515131
MAT98515149
延长线 
6FX_002-8QE08
MAT97515132
MAT98515150
延长线 
6FX_002-8QE11
MAT98515155
6FX_002-8QE21
MAT98515156

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF220.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	+5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF280.UL.H	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

EU2024

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX8002-2CF20						
PVC	CF211 Mess	MAT9741518	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841563	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841564	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941505	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX8002-2CQ31						
PVC	CF211 Mess	MAT9741514	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841557	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841558	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941503	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●
基础线						
6FX8002-2DC40						
PVC	CF211 Mess	MAT9741520	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841566	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841567	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
基础线						
6FX8002-2DC42						
PVC	CF211 Mess	MAT9741522	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841569	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841570	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-1DC00						
PVC	CF211 Mess	MAT9741506	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841532	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9070032	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

延长线

6FX8002-2CQ34
MAT9741516
MAT9841560
MAT9841561
MAT9941504

6FX8002-2DC34
MAT9741509
MAT9841551
MAT9841571

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-2AD00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841501	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070001	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2AH00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170018	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841518	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070018	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2AH11						
PVC	CF211 Mess	MAT9741526	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT98415104	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT98415105	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941507	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CA11						
PVC	CF211 Mess	MAT9170002	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841502	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070002	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CA15						
PVC	CF211 Mess	MAT9170003	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841503	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070003	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●

延长线

6FX_002-2AD04
MAT9171001
MAT9841520
MAT9071001

6FX_002-2AH04
MAT9171018
MAT9841529
MAT9071018

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

延长线

6FX_002-2CB54
MAT9171002
MAT9841521
MAT9071002

延长线

6FX_002-2CA54
MAT9171003
MAT9841522
MAT9071003

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆质量：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油易格斯® 所定义的电缆长度为包括接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 见961

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-2CA31						
PVC	CF211 Mess	MAT9170004	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841504	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070004	(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CA51						
PVC	CF211 Mess	MAT9170005	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841505	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070005	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CA71						
PVC	CF211 Mess	MAT9170006	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841506	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070006	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CB31						
PUR	CF240.PUR	MAT9841507	(14x0.25)C	8.0	10	●◐○
TPE H*	CF10	MAT9070007	(12x0.25)C	9.5	5	●●●
6FX_002-2CB51						
PVC	CF211 Mess	MAT9170008	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841508	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070008	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
6FX_002-2CC11						
PVC	CF211 Mess	MAT9170009	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841509	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070009	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
6FX_002-2CD01						
PVC	CF211 Mess	MAT9170010	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841510	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070010	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●

延长线

6FX_002-2CA34	
MAT9171004	
MAT9841523	
MAT9071004	
6FX_002-2CA54	
MAT9171003	
MAT9841522	
MAT9071003	
6FX_002-2CB54	
MAT9171002	
MAT9841521	
MAT9071002	
6FX_002-2CC14	
MAT9171009	
MAT9841526	
MAT9071009	
6FX_002-2CB54	
MAT9171002	
MAT9841521	
MAT9071002	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens
PVC/PUR
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-2CF01						
PVC	CF211 Mess	MAT9170021	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841519	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070021	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
6FX_002-2CF02						
PVC	CF211 Mess	MAT9170011	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841511	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070011	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
6FX_002-2CG00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170012	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841512	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070012	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CH00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170013	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841513	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070013	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CK00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170014	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841514	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070014	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	10.0	6.8	●●●
6FX_002-2CL00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170015	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	9.5	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841515	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070015	(3x(2x0.14) C+2x(0.5)C)C	10.0	6.8	●●●

延长线

6FX_002-2CF04
MAT9171011
MAT9841527
MAT9071011
6FX_002-2CB54
MAT9171002
MAT9841521
MAT9071002
6FX_002-2AD04
MAT9171001
MAT9841520
MAT9071001

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF240.PUR	≤ 50	✓	银灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF10	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆质量：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油易格斯® 所定义的电缆长度为包括接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 见961页

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-2CR00						
PVC	CF211 Mess	MAT9741524	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT98415101	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT98415102	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941506	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2CT12						
PVC	CF211 Mess	MAT9741531	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT98415111	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT98415112	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941509	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2DB10						
PUR	CF112	MAT9821501	(4x(2x0.25)C)C	11.0	10	●◐○
基础线						
6FX_002-2DC10						
PVC	CF211 Mess	MAT9741504	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841530	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9070030	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-2DC20						
PVC	CF211 Mess	MAT9741505	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841531	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9070031	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
基础线						
6FX_002-2DC36						
PVC	CF211 Mess	MAT9741528	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT98415107	(2x(2x0.15)+(2x0.38))C	7.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT98415108	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

延长线

6FX_002-2DC34	
PVC	MAT9741509
PUR O.I.	MAT9841551
PUR M.I.	MAT9841571

延长线

6FX_002-2DC34	
PVC	MAT9741509
PUR O.I.	MAT9841551
PUR M.I.	MAT9841571

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-2EQ00						
PVC	CF211 Mess	MAT9170016	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841516	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070016	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●
基础线						
6FX_002-2EQ10						
PVC	CF211 Mess	MAT9170017	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841517	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9070017	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●
6FX_002-2EQ20						
PVC	CF211 Mess	MAT9741530	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT98415109	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT98415110	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941508	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●
6FX_002-2EQ31						
PVC	CF211 Mess	MAT9741512	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841554	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841555	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941502	(3x(2x0.14) C+(4x0.14)+(4x0.25)+(2x0.5))C	10.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

延长线

6FX_002-2EQ14	
MAT9171017	
MAT9841528	
MAT9071017	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I.**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆						
基础线						
6FX_002-5BL03						
PVC M.I.	CF140.UL	MAT9711502	(3G0.75)C	8.0	7.5	●○○
PUR M.I.	CF78.UL	MAT9811501	(3G0.75)C	8.0	6.8	●●○
基础线						
6fx3002-2CT10						
PVC	CF211 Mess	MAT9741507	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9841548	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841549	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9941501	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
延长线						
6FX_002-2CB34						
PUR	CF240.PUR	MAT9841525	(14x0.25)C	8.0	10	●◐○
TPE H*	CF10	MAT9071007	(12x0.25)C	9.5	5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF140.UL	≤ 50	✓	银灰色	+5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF78.UL	≤ 100	✓	窗灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF240.PUR	≤ 50	✓	银灰色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF10	> 400	✓	钢蓝色	-35/+100

适用于Siemens的电缆的EPLAN可在线获取

可直接在CAE规划软件中使用。

前往第582/583页了解详情或在线获取更多信息： www.igus.eu/eplan-macro

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens

预装配驱动电缆 | Siemens

PVC/PUR

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens信号电缆DriveCliq						
基础线						
6FX8002-2DC30-1AD0(3m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841534	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1AF0(5m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841535	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1BA0(10m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841536	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1BF0(15m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841537	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1CA0(20m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841538	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1CF0(25m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841539	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○
6FX8002-2DC30-1DA0(30m)						
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841540	(2x(2x0.20)+(2x0.38))C	7.5	7.5	●●○

延长线

6FX8002-2DC34-1AD0(3m)
MAT9841541
6FX8002-2DC34-1AF0(5m)
MAT9841542
6FX8002-2DC34-1BA0(10m)
MAT9841543
6FX8002-2DC34-1BF0(15m)
MAT9841544
6FX8002-2DC34-1CA0(20m)
MAT9841545
6FX8002-2DC34-1CF0(25m)
MAT9841546
6FX8002-2DC34-1DA0(30m)
MAT9841547

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CG10						
PVC M.I.	CF31	MAT9761540	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861584	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861583	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961540	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG12						
PVC M.I.	CF31	MAT9761541	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861586	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861585	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961541	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CG22						
PVC M.I.	CF31	MAT9761542	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861588	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861587	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961542	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG32						
PVC M.I.	CF31	MAT9761543	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861590	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861589	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961543	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CG42						
PVC M.I.	CF31	MAT9761544	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861591	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961544	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG52						
PVC M.I.	CF31	MAT9761545	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861592	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961545	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
6FX_002-5CG62						
PVC M.I.	CF31	MAT9761546	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861593	(4G10)C	170	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961546	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ38
MAT9761548
MAT9861597
MAT9861596
MAT9961548

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ68
MAT9761551
MAT98615100
MAT9961551

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CN01						
PVC M.I.	CF31	MAT9761531	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861571	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861570	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961531	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CN11						
PVC M.I.	CF31	MAT9761532	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861573	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861572	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961532	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CN21						
PVC M.I.	CF31	MAT9761533	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861575	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861574	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961533	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CN31						
PVC M.I.	CF31	MAT9761534	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861577	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861576	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961534	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CN41						
PVC M.I.	CF31	MAT9761535	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861578	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961535	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●
6FX_002-5CN51						
PVC M.I.	CF31	MAT9761536	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861579	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961536	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CN54						
PVC M.I.	CF31	MAT9761537	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861580	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961537	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ38
MAT9761548
MAT9861597
MAT9861596
MAT9961548

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CN61						
PVC M.I.	CF31	MAT9761538	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861581	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961538	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CN64						
PVC M.I.	CF31	MAT9761539	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861582	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961539	(4G10)C	18.5	7.5	●●●
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5CQ01						
PVC M.I.	CF31	MAT9761524	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861560	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861559	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961524	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CQ11						
PVC M.I.	CF31	MAT9761525	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861562	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861561	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961525	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CQ21						
PVC M.I.	CF31	MAT9761526	(4G1.5)C	10.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861564	(4G1.5)C	9.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861563	(4G1.5)C	11.0	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961526	(4G1.5)C	10.0	7.5	●●●
6FX_002-5CQ31						
PVC M.I.	CF31	MAT9761527	(4G2.5)C	11.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861566	(4G2.5)C	10.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9861565	(4G2.5)C	12.5	7.5	●●○
TPE F	CF35.UL	MAT9961527	(4G2.5)C	11.5	7.5	●●●
6FX_002-5CQ41						
PVC M.I.	CF31	MAT9761528	(4G4.0)C	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861567	(4G4.0)C	12.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961528	(4G4.0)C	13.0	7.5	●●●

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ68
MAT9761551
MAT98615100
MAT9961551

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ68
MAT9761551
MAT98615100
MAT9961551

延长线，SpeedTec 

6FX_002-5CQ38
MAT9761548
MAT9861597
MAT9861596
MAT9961548

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I.**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens动力电缆，SpeedTec						
6FX_002-5CQ51						
PVC M.I.	CF31	MAT9761529	(4G6.0)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861568	(4G6.0)C	14.5	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961529	(4G6.0)C	16.0	7.5	●●●
6FX_002-5CQ61						
PVC M.I.	CF31	MAT9761530	(4G10)C	18.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9861569	(4G10)C	17.0	10	●◐○
TPE F	CF35.UL	MAT9961530	(4G10)C	18.5	7.5	●●●

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CQ68
MAT9761551
MAT98615100
MAT9961551

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF31	≤ 100	✓	深黑色	-5/+70



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80



chainflex® 电缆系列 TPE 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF35.UL	≤ 400	✓	信号黑	-35/+90



chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤100	✓	淡橙色	-25/+80



注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G**=带黄-绿色接地线，**x**=不带接地线
* 电缆技术：**M.I.**=带内护套，**O.I.**=不带内护套，**F**=阻燃，**H**=无卤素**OIL**=耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec						
6FX_002-5DG10						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751589	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751588	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515107	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515106	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG12						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751593	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751592	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515111	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515110	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DG22						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751591	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751590	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515109	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515108	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG32						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751595	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751594	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515113	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515112	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DG42						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751597	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751596	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515115	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515114	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
6FX_002-5DG52						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751599	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751598	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515117	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515116	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
6FX_002-5DG62						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT97515100	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515119	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515118	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CN05	
MAT9761522	
MAT9861556	
MAT9861555	
MAT9961522	
6FX_002-5CQ15	
MAT9761523	
MAT9861558	
MAT9861557	
MAT9961523	
6FX_002-5CQ28	
MAT9761547	
MAT9861595	
MAT9861594	
MAT9961547	
6FX_002-5DQ38	
MAT9751550	
MAT9751549	
MAT9851567	
MAT9851566	
6FX_002-5DQ48	
MAT9751552	
MAT9751551	
MAT9851569	
MAT9851568	
6FX_002-5DQ58	
MAT9751554	
MAT9751553	
MAT9851571	
MAT9851570	
6FX_002-5DQ68	
MAT9751555	
MAT9851573	
MAT9851572	

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec						
6FX_002-5DN01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751571	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751570	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851589	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851588	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DN11						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751573	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751572	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851591	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851590	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DN21						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751575	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751574	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851593	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851592	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
基础线，SpeedTec						
6FX_002-5DN27						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT97515128	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515152	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
基础线，SpeedTec						
6FX_002-5DN31						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751577	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751576	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851595	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851594	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DN41						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751579	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751578	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851597	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851596	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○

延长线，SpeedTec

6FX_002-5CN05
MAT9761522
MAT9861556
MAT9861555
MAT9961522
6FX_002-5CQ15
MAT9761523
MAT9861558
MAT9861557
MAT9961523
6FX_002-5CQ28
MAT9761547
MAT9861595
MAT9861594
MAT9961547

延长线，SpeedTec

6FX_002-5DQ38
MAT9751550
MAT9751549
MAT9851567
MAT9851566
6FX_002-5DQ48
MAT9751552
MAT9751551
MAT9851569
MAT9851568

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5DN51						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751581	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751580	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851599	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851598	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5DN54						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751583	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751582	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515101	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515100	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5DN61						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751584	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515103	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515102	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5DN64						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751586	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT98515105	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT98515104	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

延长线，SpeedTec 

6FX_002-5DQ38
MAT9751550
MAT9751549
MAT9851567
MAT9851566

延长线，SpeedTec 

6FX_002-5DQ48
MAT9751552
MAT9751551
MAT9851569
MAT9851568

延长线，SpeedTec 

6FX_002-5DQ48
MAT9751552
MAT9751551
MAT9851569
MAT9851568

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens
预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec
PVC/PUR/TPE
在线查看和获取EPLAN▶页码126/127
* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Siemens伺服电缆，SpeedTec						
基础线，SpeedTec 						
6FX_002-5DQ01						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751557	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751556	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851575	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851574	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DQ11						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751559	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751558	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851577	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851576	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DQ21						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751561	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751560	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851579	(4G1.5+(2x1.5)C)	12.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851578	(4G1.5+(2x1.5)C)	13.0	7.5	●●○
6FX_002-5DQ31						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751563	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751562	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851581	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851580	(4G2.5+(2x1.5)C)C	14.5	7.5	●●○
6FX_002-5DQ41						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751565	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751564	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851583	(4G4.0+(2x1.5)C)C	15.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851582	(4G4.0+(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
6FX_002-5DQ51						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751567	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	◐○○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751566	(4G6.0+(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851585	(4G6.0+(2x1.5)C)C	16.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851584	(4G6.0+(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
6FX_002-5DQ61						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9751568	(4G10+(2x1.5)C)C	21.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851587	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9851586	(4G10+(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●●○

延长线，SpeedTec 

6FX_002-5CN05
MAT9761522
MAT9861556
MAT9861555
MAT9961522

6FX_002-5CQ15
MAT9761523
MAT9861558
MAT9861557
MAT9961523

6FX_002-5CQ28
MAT9761547
MAT9861595
MAT9861594
MAT9961547

6FX_002-5DQ38
MAT9751550
MAT9751549
MAT9851567
MAT9851566

6FX_002-5DQ48
MAT9751552
MAT9751551
MAT9851569
MAT9851568

6FX_002-5DQ58
MAT9751554
MAT9751553
MAT9851571
MAT9851570

6FX_002-5DQ68
MAT9751555
MAT9851573
MAT9851572

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Siemens, SpeedTec

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Stöber伺服电缆						
基础线						
Gr.1-Motor-1,0mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751601	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430001	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851601	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420001	(4G1.0+2x(2x0.75)C)	13.5	7.5	●●○
Gr.1-Motor-1,5mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751602	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851602	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	13.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420002	(4G1.5+2x(2x0.75)C)C	14.5	7.5	●●○
Gr.1-Motor-2,5mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751603	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430003	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	17.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851603	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420003	(4G2.5+2x(2x1.5)C)C	16.0	7.5	●●○
Gr.1-Motor-4,0mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751604	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430004	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851604	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420004	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF210.UL	≤ 10	✓	淡橙色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF21.UL	≤ 100	✓	苔绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF270.UL.D	≤ 10	✓	淡橙色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF27.D	≤ 100	✓	淡橙色	-25/+80

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

Siemens

预装配驱动电缆 | Stöber

PVC/PUR/TPE

在线查看和获取EPLAN▶页码126/127

* 技术参数参见该电缆质量（代码01-32）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Stöber伺服电缆						
基础线						
Gr.1,5-Motor-4,0mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751605	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430005	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	18.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851605	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420005	(4G4.0+2x(2x1.5)C)C	17.5	7.5	●●○
Gr.1,5-Motor-6,0mm²						
PVC O.I.	CF210 .UL	MAT9751606	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430006	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	21.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851606	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.0	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420006	(4G6.0+2x(2x1.5)C)C	19.5	7.5	●●○
Gr.1,5-Motor-10,0mm²						
PVC M.I.	CF21.UL	MAT9430007	(4G10+2x(2x1.5)C)C	23.0	7.5	●○○
PUR O.I.	CF270.UL.D	MAT9851607	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF27.D	MAT9420007	(4G10+2x(2x1.5)C)C	22.5	7.5	●●○

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

预装配驱动电缆 | Stöber
PVC/PUR

* 技术参数参见该电缆质量（代码**01-32**）：▶页码122-125

电缆护套*	电缆系列	产品代码	芯数及截面积 [mm²]	直径 Ø [mm]	最小弯曲半径 [x d]	价格指数
Stöber编码器电缆						
iSDS4000 基础电缆						
Encoder ED/EK iSDS4000						
PVC	CF211 Mess	MAT9431001	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●○○
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941601	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841601	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421001	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	10.0	6.8	●●●
iSDS4000 基础电缆						
Encoder ES iSDS4000						
PUR O.I.	CF111.D	MAT9941602	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	9.5	10	●◐○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841602	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	11.0	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421002	((4x0.25)+3x (2x0.25+2x0.5))C	10.0	6.8	●●●
iHTL 基础电缆						
Encoder HTL						
PVC	CF211 Mess	MAT9431006	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841606	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421006	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
iMDS5000 基础电缆						
编码器iMDS5000						
PVC	CF211 Mess	MAT9431004	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841604	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421004	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●
iMDS5000 基础电缆						
Resolver iMDS5000						
PVC	CF211 Mess	MAT9431005	(3x(2x0.25)C)C	9.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841605	(3x(2x0.25))C	7.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421005	(3x(2x0.25))C	7.5	6.8	●●●
iSDS4000 基础电缆						
Resolver iSDS4000						
PVC	CF211 Mess	MAT9431003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.0	10	●○○
PUR M.I.	CF113.D	MAT9841603	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	7.5	●●○
TPE H*	CF11.D	MAT9421003	(4x(2x0.25)+2x0.5)C	8.5	6.8	●●●

chainflex® 电缆系列 PVC 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF211 Mess	≤ 10	✓	黄绿色	-5/+70

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF111.D	≤ 10	✓	黄绿色	-25/+80

chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF113.D	≤ 100	✓	黄绿色	-25/+80

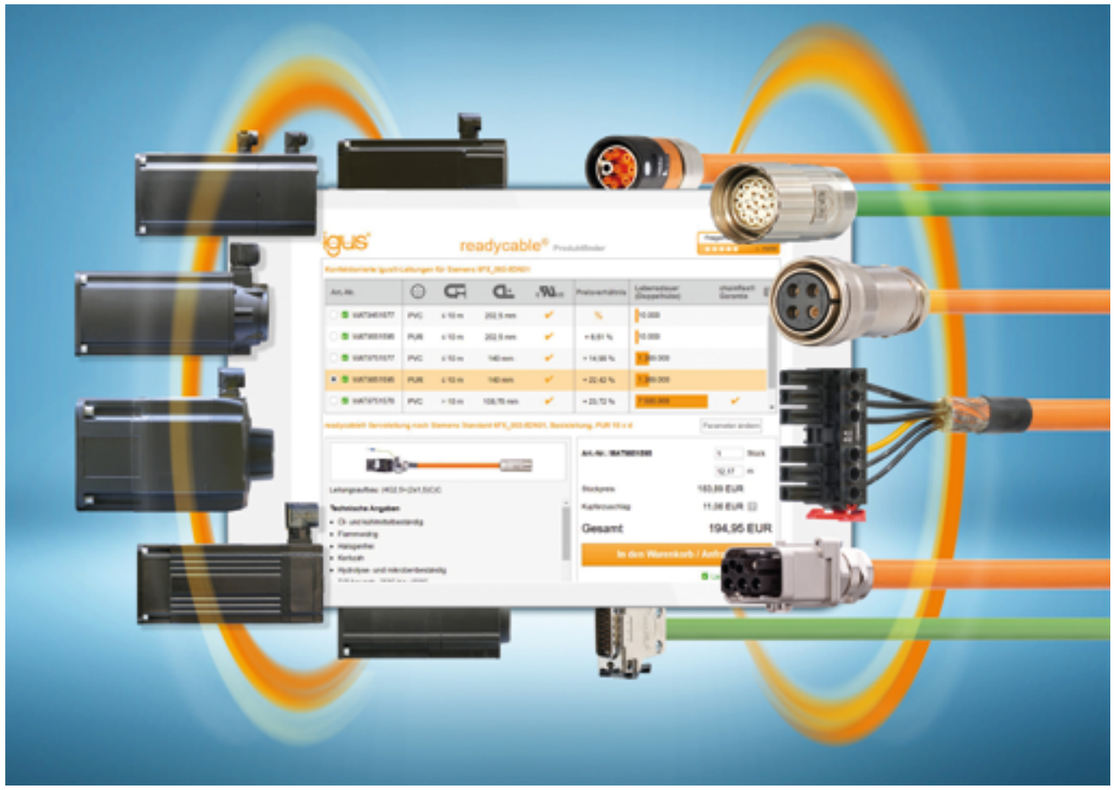
chainflex® 电缆系列 PUR 外护套	行程距离 [m]	耐油	颜色	适用温度范围从 / 至 [° C]
CF11.D	≤ 400	✓	黄绿色	-35/+90

注：表中所列外径为最大值，可能有较小的公差。示例图片。
易格斯非常乐意根据您的技术要求预装配电缆。**G=**带黄-绿色接地线，**x=**不带接地线
* 电缆技术：**M.I=**带内护套，**O.I.=**不带内护套，**F=**阻燃，**H=**无卤素**OIL=**耐油
易格斯所定义的电缆长度为带接头或开放式装配端在内的整个长度。▶ 页码463

EU2024 igus

... 超过5000种驱动电缆 ... 可快速找到合适的电缆 ...

readycable®电缆查找器2.0



即装即用的驱动电缆 -
可快速找到合适的电缆

- 在线查找符合24家制造商标准的驱动电缆，快速简便
- 实时获取不同长度的电缆和批量订购的价格
- 可根据制造商名称或易格斯产品代码搜索产品
- 概览电缆的外护套材料、耐油性或弯曲半径等重要信息
- 可提交咨询或一键轻松在线订购
- 符合24家制造商标准的5000多种驱动电缆可供选择

1 输入制造商名称或易格斯产品代码

2 比较采用不同外护套材料的电缆

3 选择并直接订购/提交咨询



readycable-productfinder.igus.tools